

PIATTAFORME GIREVOLI ARTICOLATE



A18 JRTD PLUS



DIESEL 4x4

AIRO

SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY

PRESTAZIONI

Miglior accesso alle aree di lavoro più critiche grazie ad altezza, sbraccio, grande piattaforma di lavoro con doppia portata.

VANTAGGI

Efficiente trazione ad assali a quattro ruote motrici e sterzanti, con motore Diesel Stage V senza filtro.

VALORE

40 anni di esperienza nella progettazione e produzione sono garanzia di affidabilità e durata nel tempo.

→ 1,8m opt. 2,4m



→ 0,9m 400kg

OPZIONE **LAVORA FINO A 8° DI INCLINAZIONE**
MANUTENZIONE NELLE GALLERIE E ILLUMINAZIONE STRADALE






A18 JRTD PLUS




Dati Tecnici

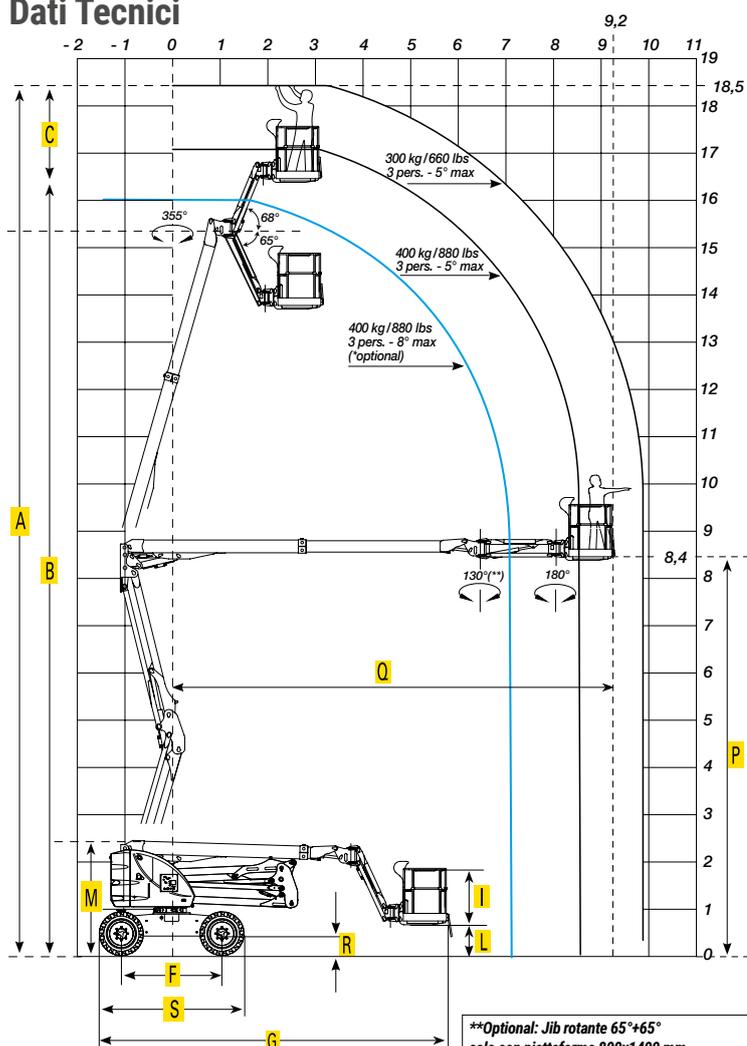

A	18450
B	16450
C	2000
F	2100
G	7075/5700*
I	1100
L	700

M	2410/2800*
N	2200
P	8460
Q	9200
R	400
S	3020

(*) posizione ripiegata per il trasporto



Concessionario



Allestimento Standard

- Trasmissione idrostatica in circuito chiuso ad alta efficienza mediante trasmissione meccanica
- Bloccaggio manuale del differenziale
- Assale oscillante, trazione 4WD / 4WS
- Comandi proporzionali simultanei
- Clacson, contaore e inclinometro
- Doppia portata in piattaforma 400 kg/300 kg incluse 3 persone
- Avvisatore acustico movimenti
- Traslazione consentita alla massima altezza
- Sistema di comando con diagnostica integrata con comandi a terra mediante display touch (Advanced Touch Control System) con icone semplici ed intuitive
- Predisposizione per gestione telematica e blackbox memorizzazione eventi
- Limitatore di carico in piattaforma
- Jib (+68° / -65°)
- Piattaforma in acciaio 900 x 1800 mm
- Rotazione idraulica del cesto (90°+90°)
- Pneumatici artigliati
- Predisposizione per linea elettrica 230 V in piattaforma
- SENTINEL-Sistema di protezione secondaria con lampeggianti LED e allarme acustico
- Dichiarazione di Conformità CE

Opzioni e accessori

- Piattaforma acciaio 900 x 2400 mm
- Cappuccio di protezione scatola comandi
- Protezione comandi ABS rigida con portaoggetti e presa ricarica USB
- Manovra "quick-up" / "quick-down" con un solo Joystick
- Linea elettrica 230 V in piattaforma
- Linea elettrica 230 V in piattaforma con salvavita
- Linea aria / acqua in piattaforma con innesto rapido
- Pneumatici artigliati Anti Traccia
- Jib rotante 65°+65° con piattaforma 800 x 1400 mm
- Kit gestione flotta
- Motore DIESEL 24kW con filtro DPF (YANMAR 3TNV88C)
- Generatore Idraulico 3kVA 230V 50Hz
- **Opzione 8°*** (esclude opzione jib rotante)

* **Opzione 8°: La manutenzione dell'illuminazione stradale e delle gallerie resa facile** con 400kg di portata entro 8° di pendenza fino a max. 15m di lavoro (entro 5° fino a max. altezza)

SPECIFICHE TECNICHE

A18JRTD PLUS

Portata totale / N° max. di persone	kg	300 (400) / 3
Altezza max di lavoro / max. di traslazione	m	18,45 / max
Max. sbraccio di lavoro	m	9,8
Rotazione torretta	°	355° non continua
Rotazione piattaforma	°	90°+90°
Dimensioni piattaforma	mm	900x1800
Alimentazione	-	Diesel YANMAR 3TNV80F-SDSA 18,8kW
Batteria	V/Ah	Starter 12-135
Velocità traslazione (veloce/sicurezza)	km/h	5,0/0,6
Inclinazione long./ trasv.	°	5*
Pendenza superabile	%	40
Raggio int./est. di curvatura	m	2,1 / 3,8
Dimensioni e tipo gomme	mm	Ø 920x330 nere
Peso totale	kg	8530

Tigieffe Srl adotta una politica di continuo miglioramento del prodotto. Le fotografie usate possono rappresentare allestimenti compresi accessori ed opzioni. Le specifiche riportate sono indicative e soggette a modifiche senza preavviso. Alcuni accessori o standard nazionali potrebbero comportare un aumento del peso. Le specifiche tecniche possono variare secondo gli standard nazionali o con l'aggiunta di equipaggiamenti opzionali.



AIRO by TIGIEFFE S.r.l.
Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015
info@airo.com - www.airo.com