

ELEKTRO GELENKTELESKOPBÜHNE

A18 JRTD PLUS



AIRO
SAFELY, HIGHER.

 MADE IN ITALY

PERFORMANCE

Bester Zugang zu den kritischsten Arbeitsbereichen dank der Arbeitshöhe, der Reichweite und dem großen Arbeitskorb mit doppelter Kapazität.

VORTEILE

Effizienter Allrad- und Lenkachsantrieb, mit ungefiltertem Stufe 5 Dieselmotor.

WERTHALTIGKEIT

40 Jahre Erfahrung in Konstruktion und Fertigung sind eine Garantie für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.


→ 1,8m opt. 2,4m



→ 0,9m


400kg

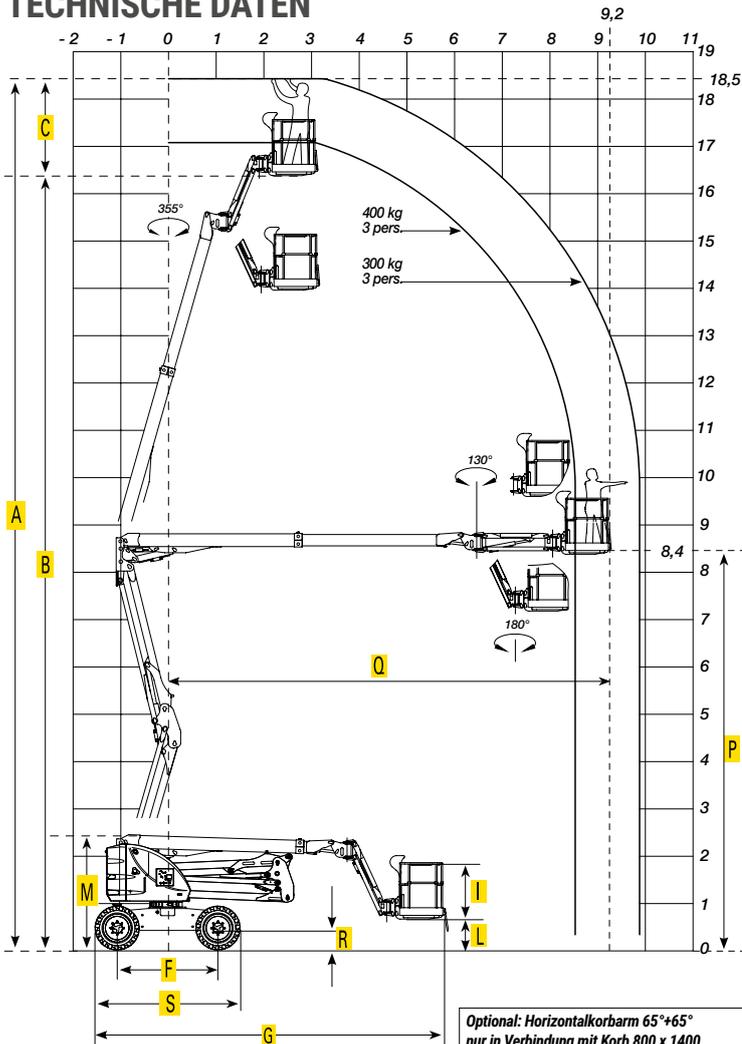

TECHNISCHE DATEN


A	18450	M	2410/2800*
B	16450	N	2200
C	2000	P	8460
F	2100	Q	9200
G	7075/5700*	R	400
I	1100	S	3020
L	700		

(*) Transportstellung

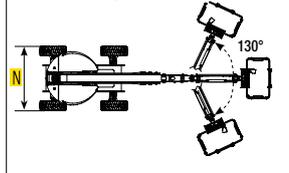 Optional: Horizontalkorbarm 65°+65°
 nur in Verbindung mit Korb 800 x 1400


TECHNISCHES DATENBLATT		A18JRTD PLUS
Tragfähigkeit der Plattform/ Max. Personenzahl	kg	300 (400)/ 3
Max. Arbeitshöhe / Verfahrbar in maximaler Höhe	m	18,45 / max
Seitliche Reichweite	m	9,8
Turmdrehung	°	355° nicht endlos
Korbdrehung	°	90°+90°
Maße des Arbeitskorbes	mm	900x1800
Antrieb	-	Diesel YANMAR 3TNV80F-SDSA 18,8kW
Batteriekapazität	V/Ah	Starter 12-135
Fahrtgeschwindigkeit (schnell und Sicherheit)	km/h	5,0/0,6
Längsneigung / Querneigung	°	5*
Steigfähigkeit	%	40
Wenderadius inner und ausser	m	2,1 / 3,8
Nichtmarkierende Geländereifen	mm	Ø 300 Solid Air schwarz
Gesamtgewicht	kg	8530

Tigieffe Srl verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung seiner Produkte. Die verwendeten Fotos können das Gerät, einschließlich Zubehör und Optionen, darstellen. Die technischen Daten sind indikativ und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige Zubehörteile oder nationale Normen können zu einer Gewichtszunahme führen. Die technischen Daten können je nach nationalen Normen oder durch den Einbau von Sonderausstattungen abweichen.


Händler

Standardausstattung

- Hocheffizienter hydrostatischer Achsantrieb
- 4-Rad-Antrieb, 4-Rad-Lenkung und Pendelachse
- Manuelle Differentialsperre
- Simultane Proportional-Steuerung
- Hupe, Betriebsstundenzähler, Bewegungsalarm und Neigungsschalter
- Doppelte Plattformkapazität 400 kg/300 kg einschließlich 3 Personen
- Akustischer Bewegungsalarm
- Verfahrbar in maximaler Höhe
- Bodensteuerstelle mit integriertem Diagnosesystem mittels Touch-Display (Advanced Touch Control System) mit einfachen und intuitiven Symbolen
- Prädisposition für Telematikmanagement und Ereignisspeicher-Blackbox
- Lastbegrenzer auf dem Korb
- Vertikalkorbarm (+68° - 65°)
- Stahlkorb 900 x 1800mm
- Hydraulische Korbdrehung (90° + 90°)
- Nichtmarkierende Geländereifen
- Vorbereitung für 230-V-Stromleitung auf der Plattform
- "SENTINEL" Sekundärschutzsystem mit LED Warnblinkleuchten u. akustischem Alarm
- Konformitätserklärung CE

Optionen und Zubehör

- Stahlkorb 900 x 2400
- Schutzkappe f. Korbsteuerpult
- ABS-Steuerpultabdeckung mit Kleinteil-Ablage und USB-Ladestecker
- Schnellauf- und Schnellabstiegsmanöver mit einem Joystick
- 230V Anschluss auf der Plattform
- 230V Anschluss auf der Plattform mit FI-Schutzschalter
- Wasser-/Druckluftleitung zum Arbeitskorb inkl. Schnellkupplung
- schwenkbarer Korbarm 130° (nur in Verbindung mit Korb 800x1400)
- nicht markierende, schaumgefüllte Geländereifen
- Flottenmanagement-Kit
- Motor DIESEL 24kW mit DPF Filter (YANMAR 3TNV88C)
- Hydraulikgenerator 3kVA 230V 50Hz
- Option 8°*

* **Wartung von Strassen- und Tunnelbeleuchtung leicht gemacht** bis 8°-Neigung und max. Arbeitshöhe von 15 m (innerhalb von 5° bis zur max. Arbeitshöhe)