

PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

A18 JRTD PLUS



AIRO
SAFELY, HIGHER.

 MADE IN ITALY

→ 1,8m opt. 2,4m



→ 0,9m

400kg

PRESTACIONES

Mejor acceso a las zonas de trabajo más críticas gracias a la altura, el alcance y la grande plataforma de trabajo con doble capacidad.

VENTAJAS


Eficiente tracción a las cuatro ruedas y al eje direccional, con motor diésel de fase V sin filtro.

VALORES AÑADIDOS

40 años de experiencia en diseño y fabricación son una garantía de fiabilidad y durabilidad.




Datos técnicos

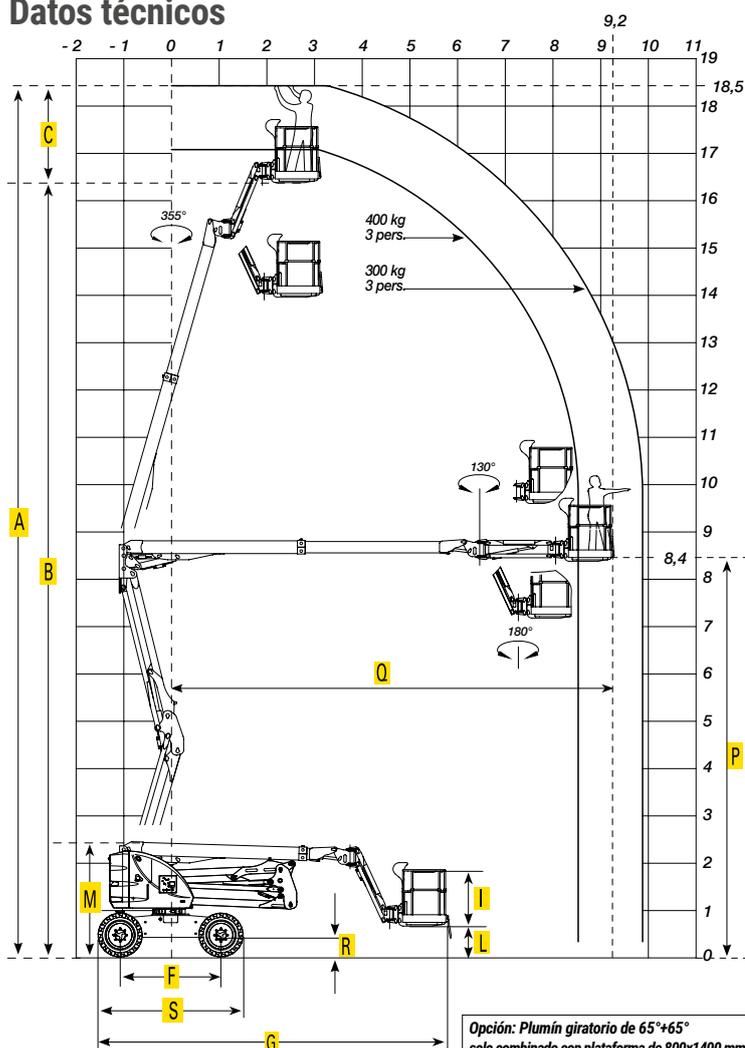

A	18450	M	2410/2800*
B	16450	N	2200
C	2000	P	8460
F	2100	Q	9200
G	7075/5700*	R	400
I	1100	S	3020
L	700		

(*) posición de transporte

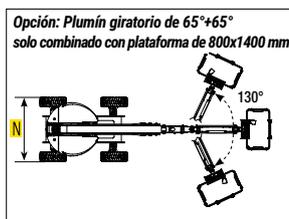

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		A18JRTD PLUS	
Capacidad total / N. max personas	kg	300 (400) / 3	
Altura máxima de trabajo	m	18,45 / max	
Extensión máxima de trabajo	m	9,8	
Rotación de la turreta	°	355° no continua	
Rotación de la plataforma	°	90°+90°	
Dimensiones plataforma	mm	900x1800	
Alimentación	-	Diesel YANMAR 3TNV80F-SDSA 18,8kW	
Batería	V/Ah	Starter 12-135	
Velocidad de desplazamiento (rápida) (velocidad/seguridad)	km/h	5,0/0,6	
Inclinación (trasv. / longitudinal)	°	5*	
Pendiente superable	%	40	
Radio interno y externo de curvatura	m	2,1 / 3,8	
Tipo de neumáticos y dimensiones	mm	Ø 300 Solid Air negro	
Peso total	kg	8530	

Tigieffe Srl tiene una política de constante mejoramiento de sus productos. Las fotografías utilizadas pueden representar equipamientos con accesorios y opciones incluidos. Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios sin aviso previo. Algunos accesorios o normas nacionales pueden producir un aumento de peso. Las especificaciones técnicas pueden variar según las normas nacionales o con la adición de equipos opcionales.



Distribuidor



Equipamiento Estándar

- Transmisión hidrostática de alta eficacia en circuito cerrado mediante transmisión mecánica
- Eje oscilante, tracción 4WD / 4WS
- Bloqueo manual de diferencial
- Controles simultáneos proporcionales
- Claxon, cuentahoras y inclinómetro
- Capacidad plataforma doble (400 kg / 300 kg) incluyendo 3 personas
- Avisador acústico de movimiento
- Desplazamiento permitido a la max. altura
- Sistema de control con diagnóstico integrado y controles desde el suelo mediante pantalla táctil (Sistema de control táctil avanzado) con iconos simple y intuitivo.
- Configuración para gestión telemática y almacenamiento de eventos blackbox
- Dispositivo límite de carga en la plataforma
- Plumín (+68° / -65°)
- Plataforma de acero 900 x 1800 mm
- Rotación hidráulica de la plataforma (90°+90°)
- Configuración línea eléctrica 230 V en plataforma
- SENTINEL-Sistema de protección secundaria con indicadores LED intermitentes y alarma sonora
- Declaración de conformidad CE

Opciones y accesorios

- Plataforma de acero 900 x 2400 mm
- Tapa de protección de la caja de control
- Protección rígida de comandos con almacenamiento y puerta USB
- Maniobras de subida y bajada rápidas para un ascenso y descenso rápidos al operar un solo joystick
- Línea eléctrica de 230 V en plataforma
- Línea eléctrica 230 V en plataforma con interruptor diferencial automático
- Línea de aire/agua en plataforma con enchufe rápido
- Ruedas con garras sin marcar tipo SOLID AIR para terreno escabroso
- Plumín giratorio de 130° (solo combinado con plataforma de 800 x 1400)
- Kit de gestión de la flota
- Motor DIESEL 24kW con filtro DPF (YANMAR 3TNV88C)
- Generador hidráulico 3kVA 230V 50Hz
- Opción 8**

* El mantenimiento del alumbrado público y de los túneles es más fácil en una pendiente de 8° hasta una altura máxima de 15 m (dentro de los 5° hasta la altura máxima de trabajo)