

PIATTAFORME GIREVOLI ARTICOLATE DIESEL



A A12-A15 JRTD



AIRO

SAFELY, HIGHER.

 MADE IN ITALY

PRESTAZIONI

La grande maneggevolezza, la prestazione e la versatilità di impiego rendono questa serie particolarmente adatta a interventi sui tetti i cantieri e lavori di manutenzione e di installazione in esterno.

VANTAGGI


Funzionamento efficiente della macchina con emissioni ridotte grazie all'efficiente trazione integrale e al motore diesel conforme allo Stage V.

VALORE

40 anni di esperienza nella progettazione e produzione sono garanzia di affidabilità e durata nel tempo.




Dati Tecnici

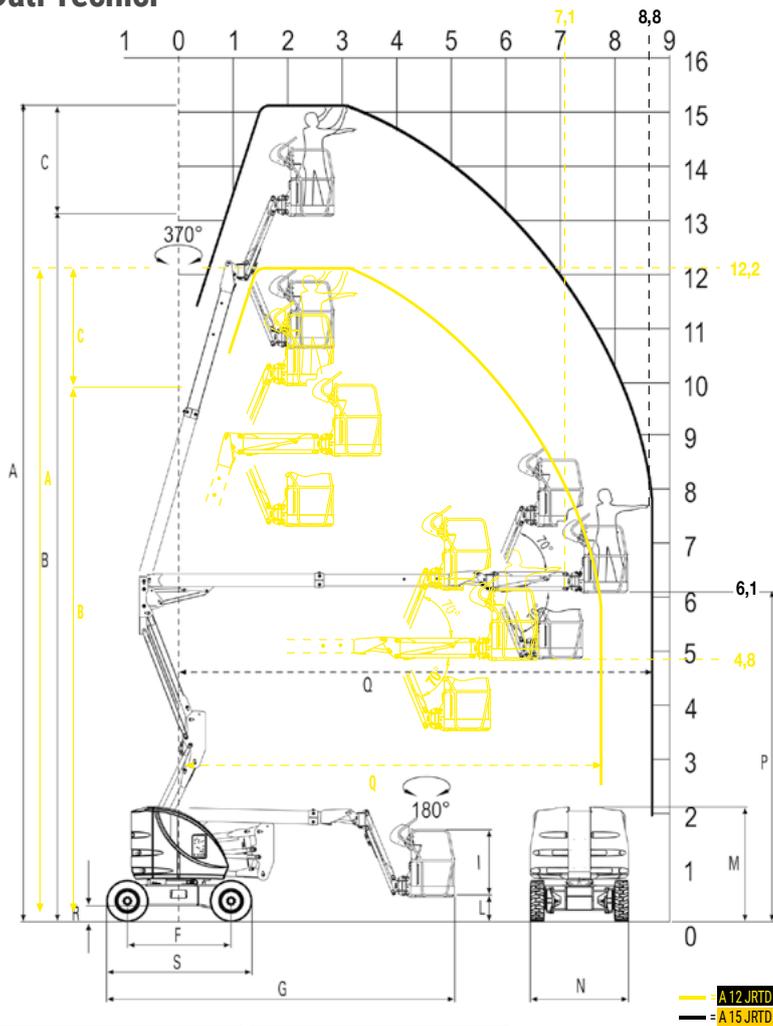

	A12 JRTD	A15 JRTD	A12 JRTD	A15 JRTD
A	12200	15100	L	480
B	10200	13100	M	2090/2450*
C	2000	2000	N	1800
F	1900	1900	P	4800
G	5600/4000*	6505/4700*	Q	7100
I	1200	1200	R	250
			S	2670

(*) posizione trasporto

Optional: Jib rotante 65°+65°



SPECIFICHE TECNICHE		A12 JRTD	A15 JRTD
Portata totale / N° max. di persone	kg	230 / 2	230 / 2
Altezza max di lavoro / max. di traslazione	m	12,2	15,1
Max. sbraccio di lavoro	m	7,1	8,8
Rotazione torretta	°	370°	370°
Ingombro di coda	cm	0	0
Rotazione piattaforma	°	90°+90°	90°+90°
Dimensioni piattaforma	mm	800x1400	800x1400
Alimentazione	-	Yanmar Diesel 3TNV-88 25kW	
Batteria avviamento	V/Ah	12/135	12/135
Capacità serbatoio d'olio	l	90	90
Max. pressione idraulica	bar	380/250	380/250
Velocità traslazione (veloce/sicurezza)	km/h	6/0,6	6/0,6
Inclinazione long./ trasv.	°	4	3,5
Pendenza superabile	%	38	35
Raggio int./est. di curvatura	m	1,25/3,60	1,25/3,60
Dimensioni gomme	mm	Ø730x230	Ø730x230
Tipo gomme	-	10x16,5	10x16,5
Peso totale	kg	5800	6630

Tigieffe Srl adotta una politica di continuo miglioramento del prodotto. Le fotografie usate possono rappresentare allestimenti compresi accessori ed opzioni. Le specifiche riportate sono indicative e soggette a modifiche senza preavviso. Alcuni accessori o standard nazionali potrebbero comportare un aumento del peso. Le specifiche tecniche possono variare secondo gli standard nazionali o con l'aggiunta di equipaggiamenti opzionali.



Allestimento Standard

- Trasmissione idrostatica con trazione 4WD e 2 ruote sterzanti
- Comandi proporzionali simultanei
- Clacson, contaore, inclinometro e visatore acustico movimenti
- SENTINEL- Sistema di protezione secondaria con lampeggianti LED e allarme acustico
- Traslazione consentita alla massima altezza
- Display per diagnostica
- Limitatore di carico in piattaforma
- Jib (1,32m +70°/ -70°)
- Jib ripiegabile per riduzione dimensioni di trasporto
- Piattaforma in acciaio 800x1400 mm
- Rotazione idraulica del cesto (90°+90°)
- Rotazione torretta 370° non continua
- Vano motore rotante per facile manutenzione
- Pneumatici artigliati riempiti con schiuma
- Predisposizione per linea elettrica 230 V in piattaforma
- Motore Yanmar diesel raffreddato ad acqua, Stage V conforme con FAP
- Connettore telematico
- Dichiarazione di Conformità C€

Opzioni e accessori

- Cappuccio protezione scatola comandi
- Protezione comandi rigida con portaoggetti e caricatore USB
- Cesto acciaio 900x1800 mm
- Jib rotante 130°
- Linea elettrica 230 V in piattaforma
- Linea elettrica 230 V in piattaforma con salvavita
- Manovra "Quick-up" e "Quick-down" con un solo joystick
- Generatore Idraulico 3kVA 230V 50Hz
- Linea aria / acqua in piattaforma
- Kit gestione flotta
- Opzione motore YANMAR Stage III per mercati Export