

AIRO[®] 4WD

CE

T32 RTD - T34 JRTD

Piattaforme Aeree Semoventi

New Telescopic Series

**SELF-PROPELLED
AERIAL PLATFORMS**

**PLATES-FORMES
AUTOMOTRICES**

**SELBSTFAHRENDEN
HYDRAULISCHE HEBEBÜHNEN**

**PLATAFORMAS ELEVADORAS
AUTOPROPULSADAS**

LA SCELTA IDEALE PER
RIDURRE I COSTI
ED AUMENTARE LA
SICUREZZA NEI LAVORI
AEREI DI MANUTENZIONE
E DI INSTALLAZIONE.


THE RIGHT CHOICE WHICH
ALLOWS YOU TO LOWER
YOUR COSTS AND TO
INCREASE YOUR SAFETY
DURING AERIAL ASSISTANCES
AND INSTALLATIONS.

LA SOLUTION IDEALE QUI VOUS
PERMET DE LIMITER VOS
COUTS ET D'AUGMENTER VOTRE
SECURITE PENDANT
LES TRAVAUX AERIENS
D'ENTRETIEN ET D'INSTALLATION.



DIE IDEALE LÖSUNG,
UM KOSTEN ZU REDUZIEREN
UND DIE SICHERHEIT IHRER
INSTALLATIONS-UND
WARTUNGSARBEITEN
ZU ERHÖHEN.

LA ELECCION IDEAL
PARA REDUCIR COSTES
Y AUMENTAR
LA SEGURIDAD
EN MANTENIMIENTOS
Y INSTALACIONES ALTAS.



T32 RTD

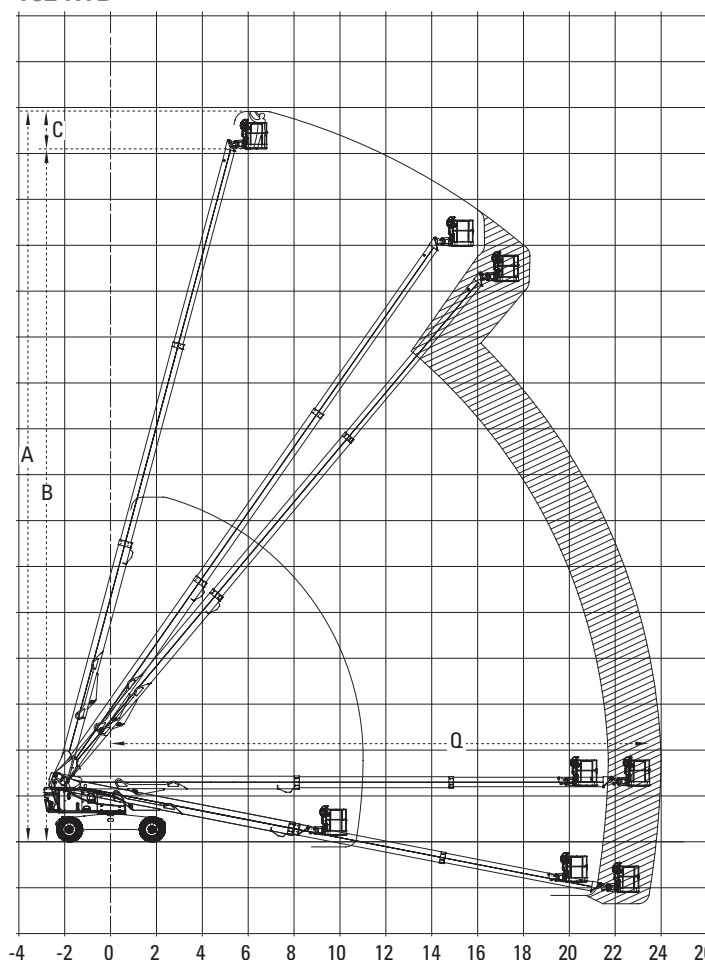

T34 JRTD

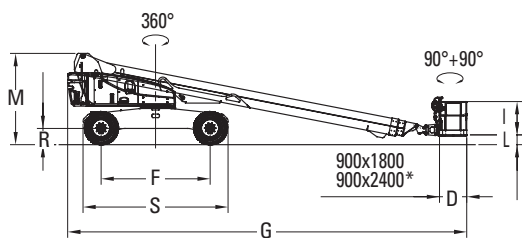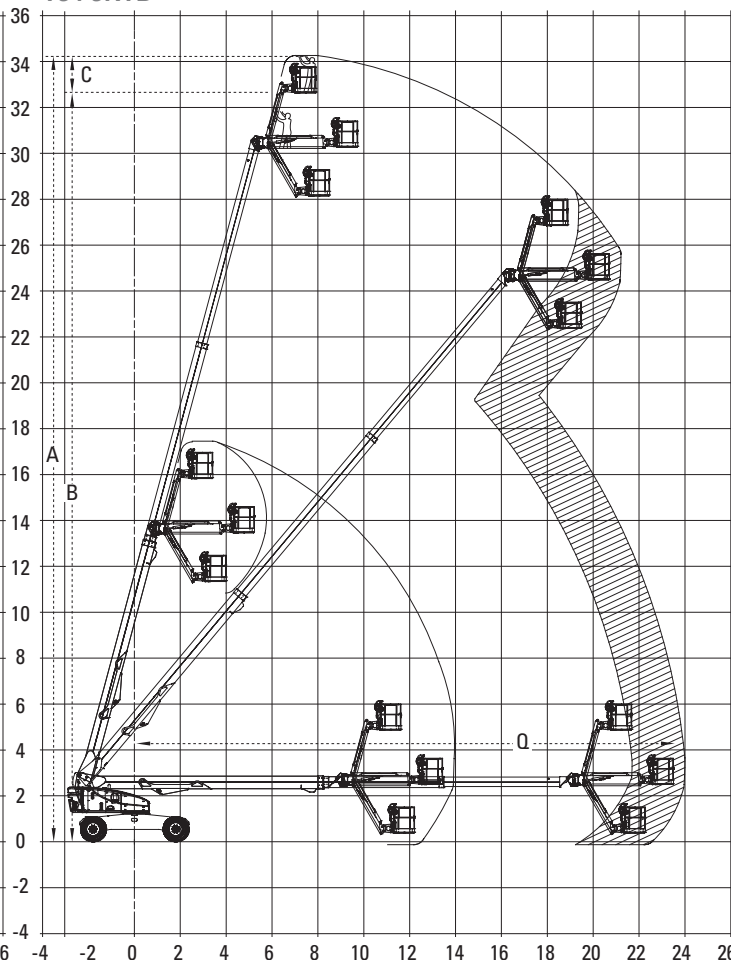

*= Optional

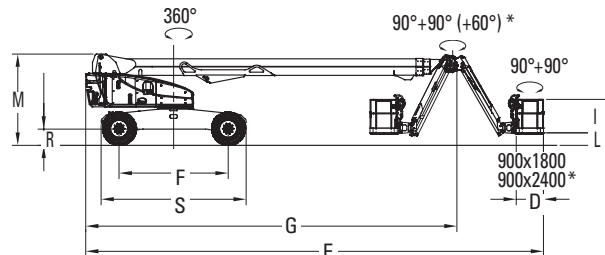

*= Optional

	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N	N[2]	Q	R	S
T32 RTD	32200	30200	2000	900	-	3600	13179	1103	321	3013	2450	3350	24000	536	4789
T34 JRTD	34600	32600	2000	900	15117	3600	12258*	1103	411	3013	2450	3350	24000	536	4789

*= Solo con opzione jib rotante - Only with option horizontal jib

AIRO[®] 4WD

Piattaforme Aeree Semoventi



Concessionario
Dealer
Importateur
Händler
Concesionario

T32 RTD - T34 JR TD

New Telescopic Series

Descrizioni ed illustrazioni si intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo.
Specifications are nominal and may be revised to reflect design improvements.

En cas de nécessité les spécifications techniques peuvent être modifiées.

Im Interesse einer technischen Weiterentwicklung können die Geräte jederzeit vom Hersteller entsprechend geändert werden.

Las descripciones e ilustraciones descritas son orientativas y pueden ser modificadas.

Alliestimento Standard

- Costruzione secondo la norma EN 280 e conforme a tutte le normative internazionali di sicurezza
- Trasmissione idrostatica
- Comandi proporzionali multifunzione
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti
- Motore diesel
- Assale oscillante
- Assali estendibili durante la traslazione
- Claxon e contatore
- Controllo elettrico inclinazione carro e piattaforma con blocco automatico movimenti
- Avvisatore acustico movimenti
- Traslazione consentita alla max. altezza
- Display per diagnostica
- Limitatore di carico in piattaforma
- Jib (2,5 m, -60°+75°, T34 JR TD)
- Rotazione continua torretta 360°
- Rotazione idraulica cesto 90°+90°
- Cesto in acciaio (900x1800) con 3 ingressi
- Vano motore rotante per facile manutenzione
- Elettropompa per comandi di emergenza
- Scambiatore di calore aria-olio
- Pneumatici antigrati neri riempiti con schiuma
- Manovra "quick-up" e "quickdown" per salita e discesa rapida

Options:

- Jib rotante (T34 JR TD)
- Avvisatore luminoso lampeggiante
- Cappuccio di protezione scatola comandi
- Protezione comandi rigida con portaoggetti
- Linea elettrica 230 V in piattaforma
- Linea aria compressa /acqua in piattaforma
- Cesto in acciaio extra-large (900x2400) con 3 ingressi
- Sistema di protezione secondario
- Generatore idraulico 3,5 kVA

Standard Features

- Produced according to EN280 and the international safety regulations
- Hydrostatic Drive
- Multifunctional Proportional Controls
- 4 WD All Time
- 4 WS
- Diesel Engine
- Oscillating Axle
- Extendible Axles during drive
- Horn and Hourmeter
- Tilt Sensor with automatic safety cut off
- Travel and All Motion Alarm
- Drive-able at Full Height
- Diagnostic Display
- Load Limiting Device in Platform
- Jib (2,5 m, -60°+75°, T34 JR TD)
- 360° Continuous Turret Rotation
- Hydraulic Platform Rotation 90°+90°
- Steel Basket (900x1800) with 3 entries
- Swing-Out Engine tray for Ease of Maintenance
- Electric Emergency Pump
- Oil Cooler
- Foam Filled RT tyres
- "Quick-Up" and "Quick-Down" Function for Fast Lift- and Lowering

Options:

- Rotating Jib (T34 JR TD only)
- Flashing Warning Light
- Protection Cover for Control Box
- Hard Cover for Control Box and Small Parts Tray
- 230 V Line to Platform
- Water/Air Line to Platform
- Extra-large steel basket (900x2400) with 3 entries
- Secondary Guarding
- Hydraulic Generator 3,5 kVA

Version Standard

- Conforme à la norme EN 280 et aux normes internationales de sécurité
- Transmission hydrostatique
- Commandes proportionnelles multifonctions
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Essieu oscillant
- Essieux extensibles pendant la translation
- Klaxon et compteur horaire
- Contrôleur de dévers du châssis et de la plate-forme avec blocage de manoeuvres automatique
- Avertisseur acoustique des mouvements
- Déplacement possible à la hauteur max.
- Dispositif de diagnostic
- Limiteur de charge sur panier
- Bras pendulaire (2,5 m, -60°+75°, T34 JR TD)
- Rotation continue de la tourelle 360°
- Rotation hydraulique du panier 90°+90°
- Panier en acier (900x1800) avec 3 accès
- Plateau moteur rotatif
- Electro-pompe pour commandes de secours
- Echangeur de chaleur air-huile
- Pneus noirs en mousse tout terrain
- Manoeuvres "Quick-up" et "Quick-down" pour montée et descente rapide

Options:

- Rotation du bras pendulaire (T34 JR TD)
- Avertisseur lumineux clignotant
- Capuchon de protection pour le boîtier de commande
- Capuchon de protection rigide pour le boîtier de commande avec boîtier porte-outils
- Ligne électrique 230 V en plateforme
- Ligne d'air comprimée/eau sur le panier
- Panier en acier extra-large (900x2400) avec 3 accès
- Secondary Guarding System
- Générateur hydraulique 3,5 kVA

Standardausstattung

- Hergestellt nach EN 280 und internationalen Sicherheitsbestimmungen
- Hydraulischer Fahrantrieb
- Multifunktionale Proportionalsteuerung
- 4 Radantrieb, permanent
- 4 Radlenkung
- Diesel Motor
- Pendelachse
- Ausfahrbare Achsen (während d. Verfahrens)
- Hupe und Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Sicherheitsabschaltung
- Akustischer Bewegungsalarm
- Verfahrbar auf max. Höhe
- Diagnostik-Display
- Lastüberwachungssystem im Korb
- Korbarm (2,5 m, -60°+75°, T34 JR TD)
- 360° endloser Schwenkbereich
- Hydr. Korbdrehung 90°+90°
- Stahlkorb (900x1800) mit 3 zugängen
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Elektr. Notpumpe
- Ölkühler
- Schaumgefüllte Geländereifen
- "Quick-up" e "Quick-down" Funktion für schnelles Heben und Senken

Sonderausstattung:

- Horizontal-Jib (T34 JR TD)
- Blinklicht
- Schutzkappe für Steuergehäuse
- Starre Schutzabdeckung für Steuergehäuse inkl. Kleinteilablage
- 230V Korbleitung
- Druckluft- / Wasserleitung in der Plattform
- Extra breiter Stahlkorb (900x2400) mit 3 zugängen
- Sekundäres Schutzsystem
- Hydraulischer Generator 3,5 kVA

Equipamiento Estandar

- Diseño según la directiva EN 280 y cumple con todas las normas de seguridad internacionales
- Transmisión hidrostática
- Controles proporcionales multifuncionales
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas directrices
- Motor diesel
- Eje oscilante
- Ejes extensibles durante el traslado
- Claxon y contador de horas
- Bocina eléctrica inclinación del chasis y plataforma con bloqueo automático de movimientos
- Bocina de movimientos
- Traslado permitido a la máxima altura
- Pantalla de diagnóstico
- Limitador de carga de la plataforma
- Jib (2,5 m, -60° + 75°, T34 JR TD)
- Rotación continua tornamesa de 360°
- Cesta con rotación hidráulica 90° + 90°
- Cesta de acero (900x1800) con 3 entradas
- Compartimento motor giratorio para fácil mantenimiento
- Electrobomba para comandos de emergencia
- Intercambiador de calor aire-aceite
- Llantas TT rellenos de espuma
- Maniobras quick-up y quick-down para subida y descenso rápidos

Opciones:

- Jib giratorio (T34 JR TD)
- Alarma con luz intermitente
- Tapa de protección de la consola
- Protección consola tipo rígido con guantera
- Línea de alimentación de 230 V en la plataforma
- Línea de aire/agua comprimida en la plataforma
- Cesta de acero extra grande (900x2400) con 3 entradas
- Sistema de protección secundario
- Generador hidráulico de 3.5 kVA

						T32 RTD	T34 JR TD
Portata	Capacity	Capacité	Tragfähigkeit	Capacidad	kg	340/230	340/230
Raggio interno di curvatura	Turning radius - inside	Rayon interne de braquage	Wenderadius - innen	Radio de giro interior	m	3,4	3,4
Raggio esterno di curvatura	Turning radius - outside	Rayon externe de braquage	Wenderadius - außen	Radio de giro exterior	m	6,3	6,3
Altezza da terra	Ground clearance	Garde au sol	Bodenfreiheit	Altura libre sobre el suelo	mm	530	530
Velocità di traslazione (veloce)	Drive speed	Vitesse de déplacement	Fahrgeschwindigkeit	Velocidad de translación	km/h	6	6
Velocità di sicurezza	Security speed	Vitesse de sécurité	Sicherheitsgeschwindigkeit	Velocidad de seguridad	km/h	0,6	0,6
Pendenza superabile	Gradeability	Pente maxi. superable	Steigfähigkeit	Pendiente superable	%	40	40
Capacità serbatoio olio	Hydraulic reservoir	Capacité réservoir hydraulique	Hydraulikbehälter	Capacidad del depósito hidráulico	l	200	200
Capacità serbatoio diesel	Fuel tank capacity	Capacité réservoir carburant	Kraftstofftank	Capacidad del depósito diesel	l	150	150
Batteria avviamento	Start-up battery	Batterie de démarrage	Anlasserbatterie	Batería de arranque	V/Ah	12/220	12/220
Tipo gomme	Tyre type	Modèle pneus	Bereifungsart	Tipo de neumáticos	-	385/65-22,5	385/65-22,5
Dimensioni gomme	Tyre size	Dimensions pneus	Bereifungsabmessungen	Dimensiones neumáticos	mm	Ø 1090X380	Ø 1090X380
Peso totale	Total weight	Poids total	Gesamtgewicht	Peso total	kg	18600	19500

Rif. 04/18



TIGIEFFE S.r.l. a Socio Unico
Via Villa Superiore, 82
42045 Luzzara (RE)
Italy

Tel.: +39 0522 977365 (r.a.)
Fax: +39 0522 977015
www.airo.com
info@airo.com

