

DIESEL ALLRAD-TELESKOPBÜHNE



T32 RTD



DIESEL 4x4

AIRO

SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY

T34 JR TD



PERFORMANCE

Die Teleskopbühne ermöglicht ein gerades und direktes Anheben, was die Verwendung dieser Hubarbeitsbühne sehr einfach macht. Von allen Typen bietet diese einen größeren Arbeitsbereich und eine höhere Reichweite. Und wird typischerweise im Bau- und Renovierungsbereich, im Landschaftsbau, auf Großbaustellen und in Werften eingesetzt.

VORTEILE

Die Airo-Teleskopausleger sind für maximale vertikale und horizontale Reichweite ausgelegt. Das Modell mit Jib bietet noch mehr Flexibilität. Die Modelle mit Teleskopausleger sind mit leistungsstarken Dieselmotoren der Stufe V ausgestattet und zeichnen sich durch 4-Rad-Antrieb und Lenkung, sowie eine Pendelachse als Standard aus.


WERTHALTIGKEIT

40 Jahre Erfahrung in Konstruktion und Fertigung sind eine Garantie für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.






TECHNISCHE DATEN

T32 RTD

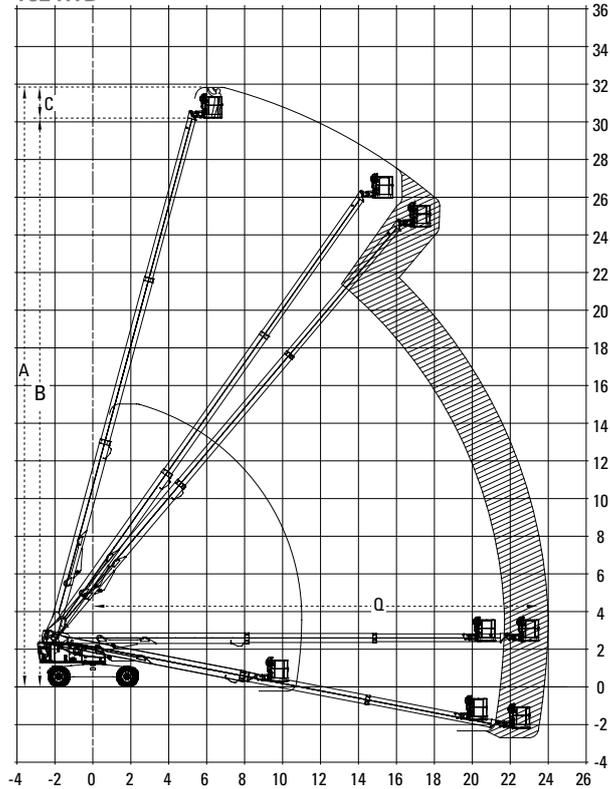


T32RTD		T34JRTD	
A	32200	A	34600
B	30200	B	32600
C	2000	C	2000
D	900	D	900
E	13179	E	15117
F	3600	F	3600
G	-	G	12258*
I	1103	I	1103
L	321	L	411
M	3013	M	3013
N	2450	N	2450
N2	3350	N2	3350
Q	24000	Q	24000
R	536	R	536
S	4789	S	4789

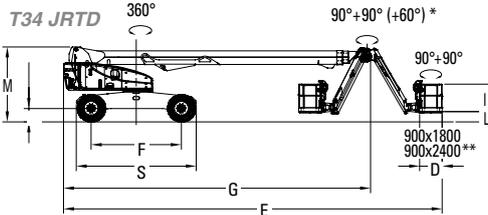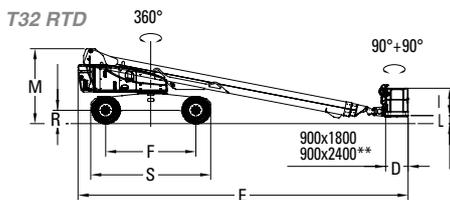

* = nur mit Option Horizontalkorbarm

** = Optionale Plattform

T34 JRTD

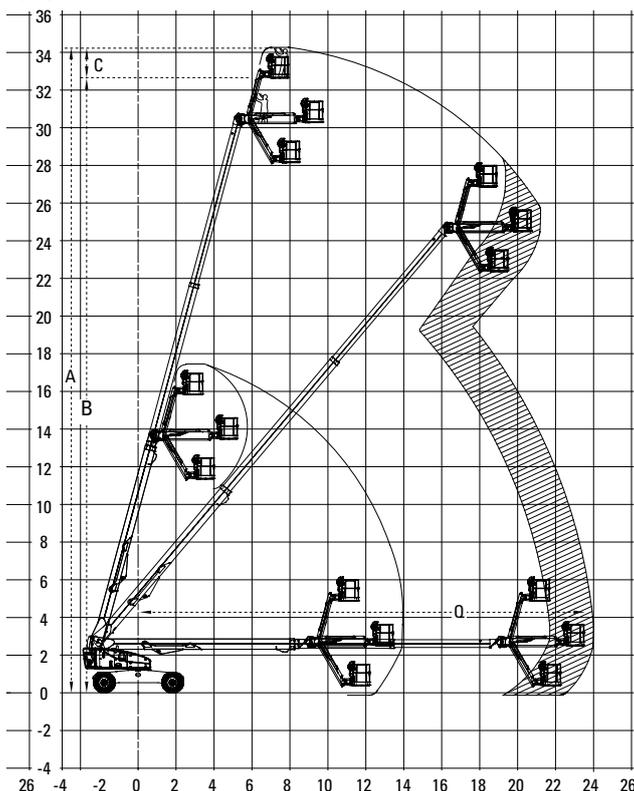
Standardausstattung

- Hydrostatischer 4-Rad-Antrieb, 4-Rad-Lenkung und Pendelachse
- Simultane Proportional-Steuerung.
- Doppelter Arbeitsbereich je nach gewählter Last 340/230kg einschließlich 3/2 Personen mit ausgefahrenen Achsen.
- ausfahrbare Achsen während des Verfahrens in Transportposition
- Reduzierte Transportbreite mit beschränktem Arbeitsbereich für Be- und Entladevorgänge
- SENTINEL Sekundärschutzsystem mit LED Warnblinkleuchten u. akustischem Alarm
- Hupe, Betriebsstundenzähler, Bewegungsalarm
- Verfahrbar in maximaler Höhe
- Diagnostiksystem
- Lastbegrenzer auf dem Korb
- ertikalkorbarm (2,5 m, -60° +75°) (T34 JRTD)
- Stahlkorb 900*1800mm mit 3 Zugängen
- Hydraulische Korbdrehung (90° + 90°)
- Turmdrehung 360° endlos
- Drehbarer Motorblock für einfachen Wartungszugang
- Schaumgefüllte Geländereifen
- Elektr. Notpumpe
- Ölkühler
- wassergekühlter, Stage V-konformer Deutz-Dieselmotor mit FAP
- Vorbereitung für 230-V-Stromleitung auf der Plattform
- Telematik-Stecker
- Konformitätserklärung CE

Optionen und Zubehör

- Schutzkappe f. Korbsteuerpult
- ABS-Steuerpultabdeckung; Werkzeug-Ablage und USB-Ladeanschluss
- 230V Anschluss auf der Plattform
- 230V Anschluss auf der Plattform mit Steckdose und FI-Schutzschalter
- Druckluft- / Wasserleitung in der Plattform
- Hydraulikgenerator 3kVA 230V 50Hz
- Option Stage III DEUTZ-Motor für Exportmärkte
- Extra breiter Stahlkorb (900x2400) mit 3 Zugängen (T34 nur mit Option Horizontalkorbarm)
- Schnellauf- und Schnellabstiegsmanöver mit einem Joystick
- Flottenmanagement-Kit
- NUR T34 JRTD**
- Horizontalkorbarm

TECHNISCHES DATENBLATT

	T32 RTD	T34 JRTD
Portata totale /	kg 340/230	340/230
N° max. di persone	3/2	3/2
Altezza max di lavoro / max. di traslazione	m 32,20	34,60
Max. sbraccio di lavoro	m 24,00	24,00
Rotazione torretta	° 360°	360°
Alimentazione	- Diesel Deutz TD2.9 L04 55,5kW	Diesel Deutz TD2.9 L04 55,5kW
Batteria Avviamento	V/Ah 12/220	12/220
Capacità serbatoio d'olio	l 200	200
Capacità serbatoio diesel	l 150	150
Velocità traslazione (veloce/sicurezza)	km/h 6/0,6	6/0,6
Inclinazione long./ trasv.	° 5	5
Pendenza superabile	% 40	40
Raggio int./est. di curvatura	m 3,4/6,30 - 3,5/6,7	3,4/6,30 - 3,5/6,7
Dimensioni gomme	mm ø1090x380	ø1090x380
Tipo gomme	- 385/65-22,5	385/65-22,5
Peso totale	kg 18600	19500