

PLATAFORMAS AÉREAS TELESCÓPICAS



T32 RTD



DIESEL 4x4

AIRO

SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY

T34 JRTD



PRESTACIONES

El brazo telescópico permite una elevación recta y directa, lo que hace que el uso de esta plataforma aérea sea muy fácil. De todas las plataformas aéreas, ofrece mayor área de trabajo y llega más alto. Se suele utilizar en la construcción y la renovación, el paisajismo, las grandes obras y los astilleros.

VENTAJAS

La gama de telescópicos Airo es constuida para maximizar los alcances vertical y horizontal. Los modelos de plumín telescópico están equipados con potentes motores DIESEL que cumplen con Stage V y destacan en terrenos difíciles con tracción y dirección a las cuatro ruedas y un eje oscilante de serie.

VALORES AÑADIDOS

40 años de experiencia en diseño y fabricación son una garantía de fiabilidad y durabilidad.






T32 RTD T34 JRTD




Distribuidor

Datos técnicos

T32 RTD

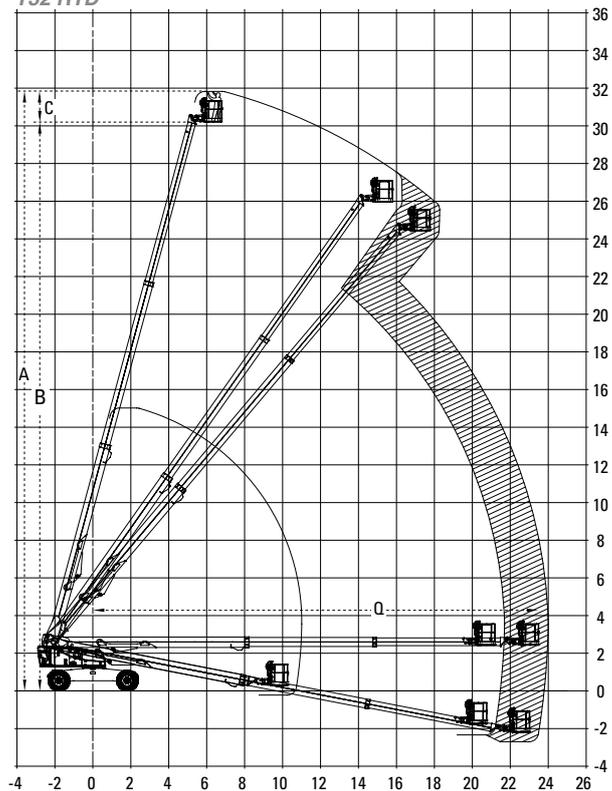


T32RTD		T34JRTD	
A	32200	A	34600
B	30200	B	32600
C	2000	C	2000
D	900	D	900
E	13179	E	15117
F	3600	F	3600
G	-	G	12258*
I	1103	I	1103
L	321	L	411
M	3013	M	3013
N	2450	N	2450
N2	3350	N2	3350
Q	24000	Q	24000
R	536	R	536
S	4789	S	4789




N= ancho de transporte
N2= ancho de operación


T32 RTD

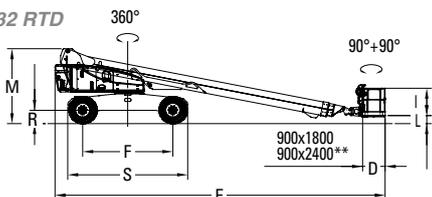

T34 JRTD

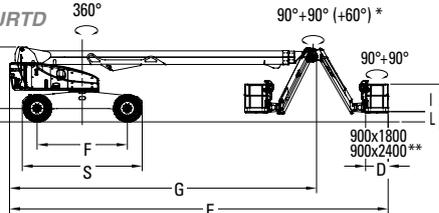

T34 JRTD

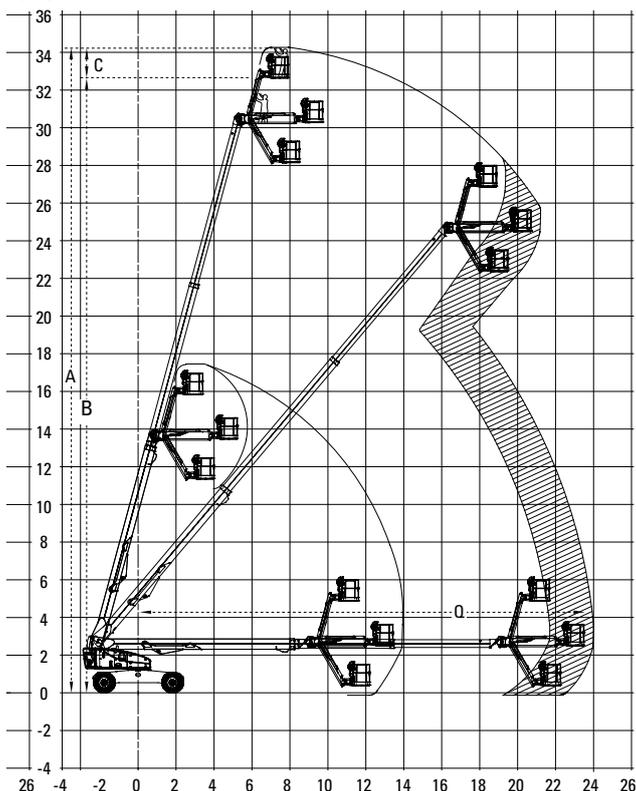

*= sólo con la opción rotación plumín

**= plataforma opcional

Equipamiento estándar

- Transmisión hidrostática con eje oscilante, tracción 4WD / 4WS
- Controles simultáneos proporcionales
- Doble área de trabajo en función de la carga seleccionada 340/230kg incluyendo 3/2 personas con ejes extendidos.
- Ejes extensibles durante el desplazamiento en posición de transporte
- Anchura de transporte reducida (permite operaciones de carga/descarga con área de trabajo limitada)
- SENTINEL-Sistema de protección secundaria con indicadores LED intermitentes y alarma sonora
- Claxon, cuentahoras y inclinómetro
- Desplazamiento permitido a la max. altura
- Pantalla por control diagnóstico
- Dispositivo límite de carga en la plataforma
- Plumín (2,5m,+68° / -65°) (T34 JRTD)
- Plataforma de acero 900 x 1800 mm con 3 entradas
- Rotación hidráulica de la plataforma (90°+90°)
- Rotación continua de la turreta 360°
- Rotación compartimento motor para un fácil mantenimiento
- Neumáticos todo terrenos rellenos de espuma
- Electrobomba para comandos de emergencia
- Intercambiador de calor aire - aceite
- Motor DIESEL Deutz refrigerado por agua conforme Stage V con FAP
- Configuración línea eléctrica 230V en la plataforma
- Conector telemático
- Declaración de conformidad CE

Opciones y accesorios

- Tapa de protección de la caja de control
- Protección rígida de comandos con almacenamiento y puerta USB
- Línea eléctrica de 230 V en plataforma
- Línea eléctrica de 230 V en plataforma con interruptor diferencial automático
- Línea de aire/agua en la plataforma
- Generador hidráulico 3kVA 230V 50Hz
- Opción de motor DEUTZ Stage III para los mercados de exportación
- Plataformas de acero extra grande (900x2400) con 3 entradas
- Maniobras "Quick-up" y "Quick-down" para subida y bajada rápida
- Kit de gestión de la flota
- **SÓLO T34 JRTD**
- Rotación plumín de 130°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	T32 RTD	T34 JRTD
Capacidad total	kg 340/230	340/230
N. max personas	3/2	3/2
Altura máxima de trabajo / Desplazamiento en altura	m 32,20	34,60
Alcance máxima de trabajo	m 24,00	24,00
Rotación de la turreta	° 360°	360°
Alimentación	- Diesel Deutz TD2.9 L04 55,5kW	Diesel Deutz TD2.9 L04 55,5kW
Batería de arranque	V/Ah 12/220	12/220
Capacidad de depósito de aceite	l 200	200
Capacidad de depósito diesel	l 150	150
Velocidad de desplazamiento (rápida) (velocidad/seguridad)	km/h 6/0,6	6/0,6
Inclinación (trasv./longitudinal)	° 5	5
Pendiente superable	% 40	40
Radio interno y externo de curvatura	m 3,4/6,30 - 3,5/6,7	3,4/6,30 - 3,5/6,7
Dimensiones neumáticos	mm ø1090x380	ø1090x380
Tipo neumáticos	- 385/65-22,5	385/65-22,5
Peso total	kg 18600	19500

Tigieffe Srl tiene una política de constante mejoramiento de sus productos. Las fotografías utilizadas pueden representar equipamientos con accesorios y opciones incluidos. Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios sin aviso previo. Algunos accesorios o normas nacionales pueden producir un aumento de peso. Las especificaciones técnicas pueden variar según las normas nacionales o con la adición de equipos opcionales.



AIRO by TIGIEFFE S.r.l.
Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015
info@airo.com - www.airo.com