

PIATTAFORME AEREE TELESCOPICHE



# T32 RTD



# AIRO

SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY

# T34 JR TD



## PRESTAZIONI

Il braccio telescopico consente un sollevamento dritto e diretto che rende l'uso di questa piattaforma aeree molto semplice. Tra tutte le piattaforme aeree, offre un'area di lavoro più grande e raggiunge zone di lavoro più alte. Tipicamente viene impiegato nella costruzione e ristrutturazione, nei lavori di manutenzione del verde, nei grandi cantieri e nei cantieri navali.

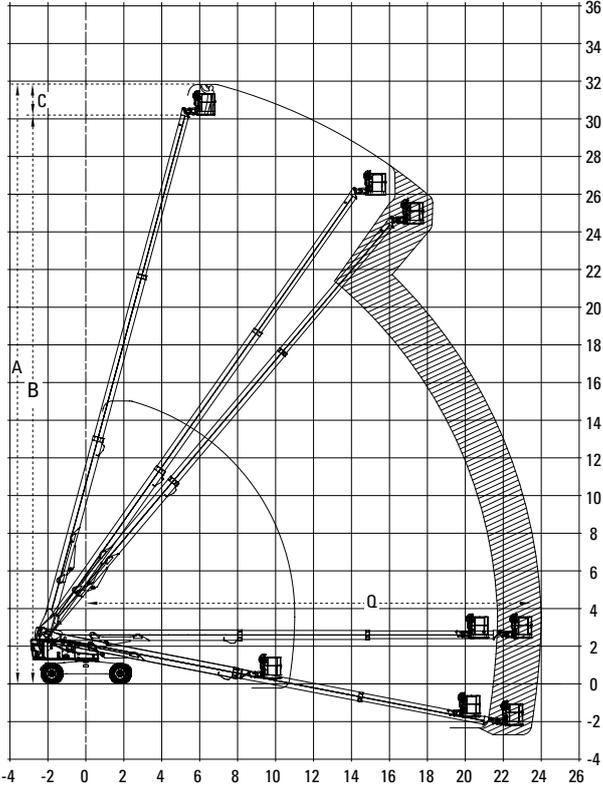
## VANTAGGI

La gamma a braccio telescopico Airo è costruita per massimizzare lo sbraccio verticale e orizzontale. Il modello con Jib offre una flessibilità ancora maggiore. I modelli a braccio telescopico sono dotati di potenti motori diesel conforme alla normativa Stage V ed eccellono anche su terreni accidentati avendo di serie 4 ruote motrici, sterzanti ed un assale oscillante.

## VALORE


40 anni di esperienza nella progettazione e produzione sono garanzia di affidabilità e durata nel tempo.



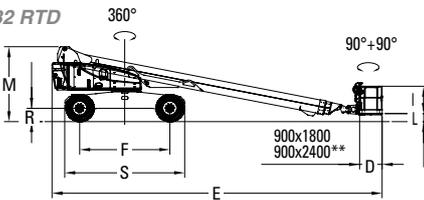
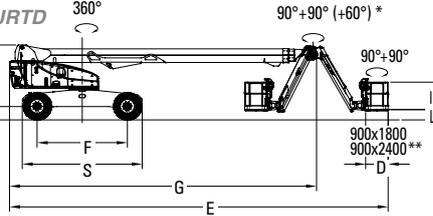
**Dati**
**T32 RTD**


| T32RTD |       |
|--------|-------|
| A      | 32200 |
| B      | 30200 |
| C      | 2000  |
| D      | 900   |
| E      | 13179 |
| F      | 3600  |
| G      | -     |
| I      | 1103  |
| L      | 321   |
| M      | 3013  |
| N      | 2450  |
| N2     | 3350  |
| Q      | 24000 |
| R      | 536   |
| S      | 4789  |

| T34JRTD |        |
|---------|--------|
| A       | 34600  |
| B       | 32600  |
| C       | 2000   |
| D       | 900    |
| E       | 15117  |
| F       | 3600   |
| G       | 12258* |
| I       | 1103   |
| L       | 411    |
| M       | 3013   |
| N       | 2450   |
| N2      | 3350   |
| Q       | 24000  |
| R       | 536    |
| S       | 4789   |

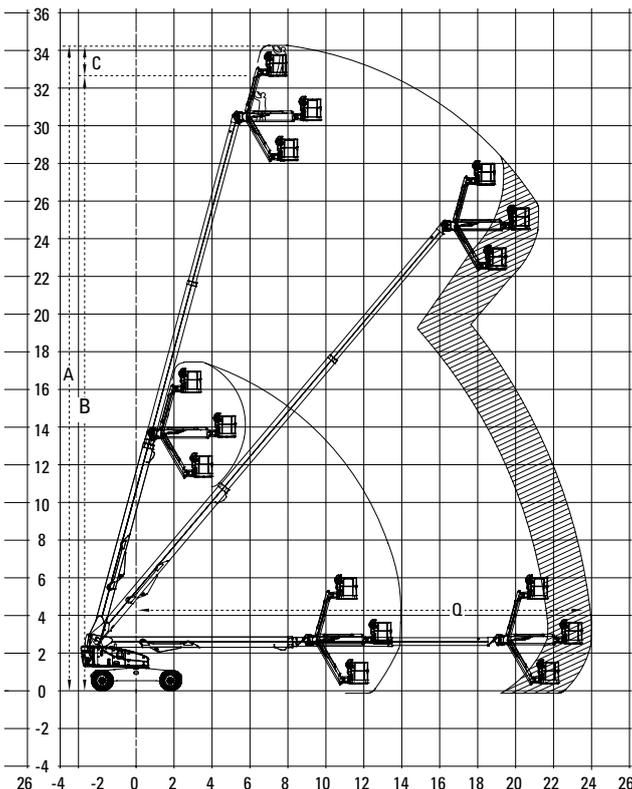


N= larghezza di trasporto  
N2= larghezza operativa

**T32 RTD**

**T34 JRTD**


\*= solo con opzione jib rotante

\*\*= piattaforma opzionale

**T34 JRTD**


Tigieffe Srl adotta una politica di continuo miglioramento del prodotto. Le fotografie usate possono rappresentare allestimenti compresi accessori ed opzioni. Le specifiche riportate sono indicative e soggette a modifiche senza preavviso. Alcuni accessori o standard nazionali potrebbero comportare un aumento del peso. Le specifiche tecniche possono variare secondo gli standard nazionali o con l'aggiunta di equipaggiamenti opzionali.



## Allestimento Standard

- Trasmissione idrostatica con assale oscillante, trazione 4WD / 4WS
- Comandi proporzionali simultanei
- Doppia area di lavoro in base al carico selezionato 340/230kg compreso 3/2 persone con assali estesi.
- Assali estendibili tramite movimento di trazione in posizione di trasporto
- Larghezza di trasporto ridotta (consente operazioni di carico/scarico con area di lavoro ridotta)
- SENTINEL -Sistema di protezione secondaria con lampeggianti LED e allarme acustico
- Clacson, contaore e inclinometro
- Traslazione consentita alla massima altezza
- Display per diagnostica
- Limitatore di carico in piattaforma
- Jib (2,5 m, - 60° + 75 °) (T34 JRTD)
- Piattaforma in acciaio 800x1800 con 3 ingressi
- Rotazione idraulica della piattaforma (90°+90°)
- Rotazione continua torretta 360°
- Vano motore rotante per facile manutenzione
- Pneumatici artigliati riempiti con schiuma
- Elettropompa per comandi di emergenza
- Scambiatori di calore aria - olio
- Motore Diesel Deutz raffreddato ad acqua conforme stage V con FAP
- Predisposizione per linea elettrica 230 V in piattaforma
- Connettore telematico
- Dichiarazione di Conformità CE

## Opzioni e Accessori

- Cesto acciaio 900 x 2400 mm
- Cappuccio protezione scatola comandi
- Protezione comandi rigida con portaoggetti e caricatore USB
- Linea elettrica 230 V in piattaforma
- Linea elettrica 230 V in piattaforma con salvavita
- Linea aria /acqua in piattaforma
- Generatore Idraulico 3kVA 230V 50Hz
- Opzione Stage III motore DEUTZ per mercati Export
- Piattaforma in acciaio extra large (900x2400) con 3 ingressi
- Manovra "Quick-up" e "Quick-down" per salita e discesa rapida
- Kit gestione flotta
- SOLO T34 JRTD
- Jib rotante

**SPECIFICHE TECNICHE**

|   | T32 RTD                         | T34 JRTD                      |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Portata totale                              | kg 340/230                      | 340/230                       |
| N° max. di persone                          | 3/2                             | 3/2                           |
| Altezza max di lavoro / max. di traslazione | m 32,20                         | 34,60                         |
| Max. sbraccio di lavoro                     | m 24,00                         | 24,00                         |
| Rotazione torretta                          | ° 360°                          | 360°                          |
| Alimentazione                               | - Diesel Deutz TD2.9 L04 55,5kW | Diesel Deutz TD2.9 L04 55,5kW |
| Batteria Avviamento                         | V/Ah 12/220                     | 12/220                        |
| Capacità serbatoio d'olio                   | l 200                           | 200                           |
| Capacità serbatoio diesel                   | l 150                           | 150                           |
| Velocità traslazione (veloce/sicurezza)     | km/h 6/0,6                      | 6/0,6                         |
| Inclinazione long./ trasv.                  | ° 5                             | 5                             |
| Pendenza superabile                         | % 40                            | 40                            |
| Raggio int./est. di curvatura               | m 3,4/6,30 - 3,5/6,7            | 3,4/6,30 - 3,5/6,7            |
| Dimensioni gomme                            | mm ø1090x380                    | ø1090x380                     |
| Tipo gomme                                  | - 385/65-22,5                   | 385/65-22,5                   |
| Peso totale                                 | kg 18600                        | 19500                         |