

MÁSTILES VERTICALES ELECTRICOS

V10 E



AIRO
SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY



PRESTACIONES

El concepto de la máquina, a pesar de sus pequeñas dimensiones, permite combinar capacidad y altura: hasta 10 metros de altura, con una carga de plataforma de 200 kg, el modelo V10 aprovecha al máximo el alcance lateral ofreciendo un punto de subida y bajada variable en altura.

VENTAJAS

El reducido tamaño del carro base, la posibilidad de desplazar y girar la torreta simultáneamente y la presencia de un joystick por movimiento hacen del modelo V10E el aliado ideal para trabajos en altura y pasos en espacios reducidos. Gracias a su alimentación por batería, a la posibilidad de aprovechar un excelente alcance de trabajo hasta 3,3 metros, este modelo se suele utilizar en logística y en todos los trabajos de mantenimiento industrial.

VALORES AÑADIDOS


40 años de experiencia en diseño y fabricación son una garantía de fiabilidad y durabilidad.



V10 E



Datos técnicos

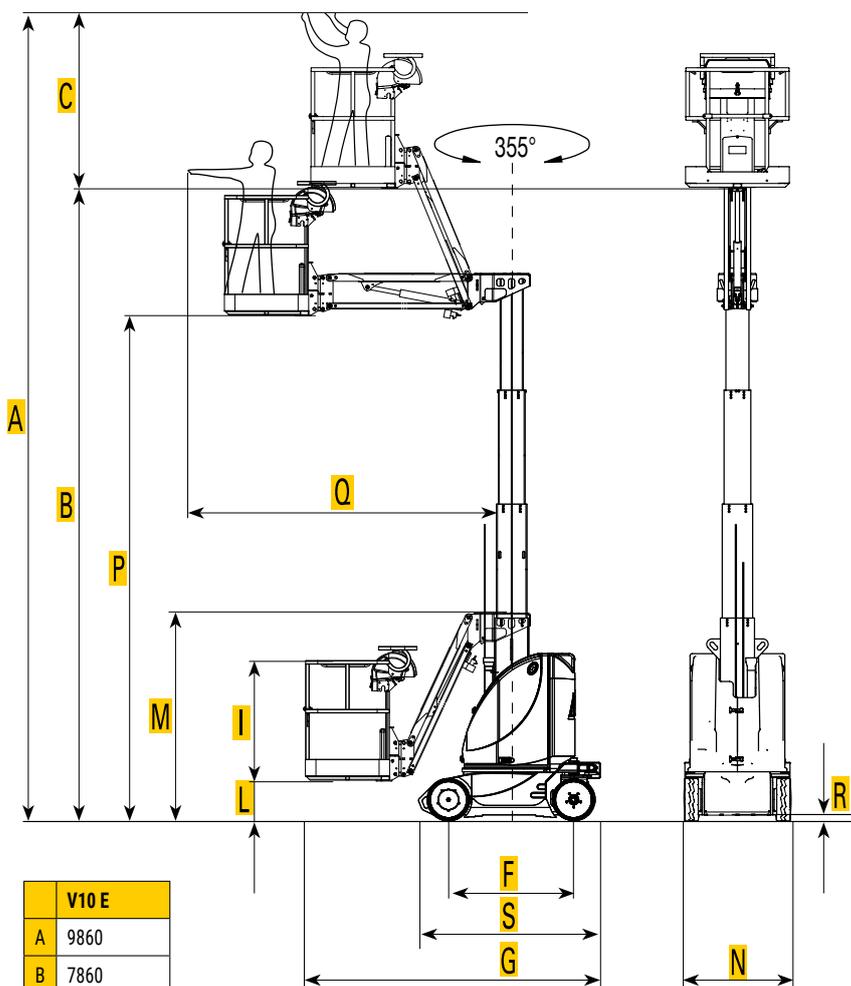

| V10 E | |
|-------|------|
| A | 9860 |
| B | 7860 |
| C | 2000 |
| F | 1190 |
| G | 2800 |
| I | 1100 |
| L | 440 |
| M | 1990 |
| N | 998 |
| P | 6640 |
| Q | 3300 |
| R | 55 |
| S | 1730 |


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

V10 E

| | | |
|--|------|--------------------|
| Capacidad total/ N. max personas | kg | 200 / 2-1* |
| Altura máxima de trabajo / Máx desplazamiento | m | 9,8 |
| Extensión máxima de trabajo | m | 3,3 |
| Rotación de la turreta | ° | 355° |
| Desplazamiento trasero | cm | 10 |
| Dimensiones plataforma | mm | 800x990 |
| Alimentación | - | motores eléctricos |
| Batería | V/Ah | 24/280 |
| Cargador de baterías | | 24/25 |
| Velocidad de desplazamiento (rápida/seguridad) | km/h | 6/0,6 |
| Inclinación (long./trasv.) | ° | 2/2 |
| Pendiente superable | % | 25 |
| Radio interno y externo de curvatura | m | 0,28 / 1,23 |
| Tipo de neumáticos y dimensiones "Cushion Soft System" anti-huella | mm | Ø 406x127 |
| Peso total | kg | 2770 |

(*) uso exterior

Tigieffe Srl tiene una política de constante mejoramiento de sus productos. Las fotografías utilizadas pueden representar equipamientos con accesorios y opciones incluidos. Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios sin aviso previo. Algunos accesorios o normas nacionales pueden producir un aumento de peso. Las especificaciones técnicas pueden variar según las normas nacionales o con la adición de equipos opcionales.

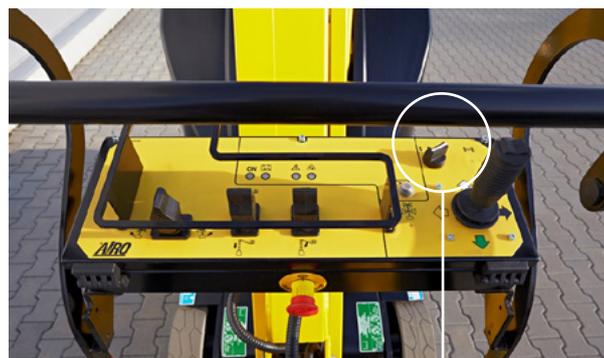
Distribuidor


- Controles sencillos y ergonómicos
- Joystick para cada movimiento
- Selector de velocidad de desplazamiento



Equipamiento Estándar

- Tracción eléctrica a motores A.C.
- Comandos proporcionales
- Plumín con alcance lateral de 3,3 m
- Dispositivo límite de carga en la plataforma
- SENTINEL-Sistema de protección secundaria con indicadores LED intermitentes y alarma sonora
- Configuración línea eléctrica 230 v en plataforma
- Kit rellena baterías centralizado
- Avisador acústico y luminoso de movimiento
- Claxon, voltímetro y cuentahoras
- Indicador de batería descargada con dispositivo de protección batería (parada automática de la elevación)
- Inclinómetro con interruptor variable según altura de desplazamiento
- Sistema antivuelco para desplazamiento a la max. altura
- Sistema con diagnostico en pantalla
- Conector telemático
- Declaración de conformidad CE

Opciones y accesorios

- Kit de baterías GEL/AGM 24 V 247 Ah (c5) con cargador
- Tapa de protección caja de control
- Protección de control ABS y soportes y area USB de recarga
- Línea eléctrica de 230 V en plataforma
- Línea eléctrica 230 V en plataforma con interruptor diferencial automático
- Línea de aire/agua en la plataforma
- Kit de gestión de la flota


AIRO by TIGIEFFE S.r.l.

Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy
 Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015
 info@airo.com - www.airo.com