

PLATAFORMAS DE TIJERAS COMPACTAS

X EN X8-X10-X12-X14

AIRO

SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY



PRESTACIONES

Una gama de máquinas muy versátiles y de fácil maniobrabilidad. En particular, la compacidad y la reducida anchura de esta gama, de sólo 0,89 m, combinadas con la dirección a 90°, garantizan la realización de trabajos en altura y en espacios reducidos sin sacrificar la capacidad de carga.


VENTAJAS

La posibilidad de extender la plataforma hasta 1,5 metros con total seguridad permite realizar actividades en espacios estrechos, altos y de difícil acceso. La gama permite operar a diferentes alturas, desde 8 mt. hasta 14 mt. con seguridad y con prestaciones inalteradas.


VALORES AÑADIDOS

40 años de experiencia en diseño y fabricación son una garantía de fiabilidad y durabilidad.

Datos técnicos

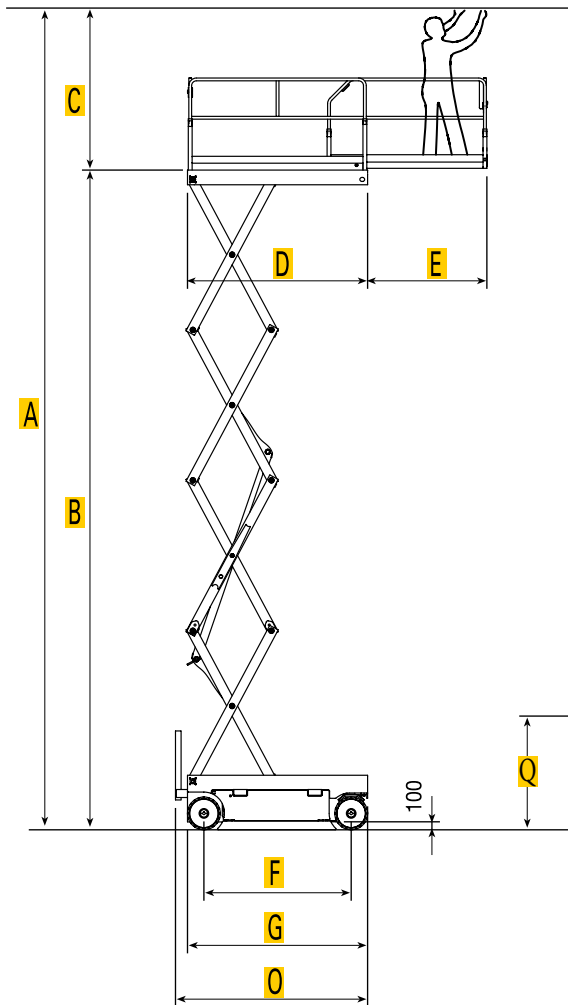

	X8	X10	X12	X14
A	8300	10200	12100	14000
B	6300	8200	10100	12000
C	2000	2000	2000	2000
D	2250	2250	2250	2250
E	1500	1500	1500	1500
F	1840	1840	1840	1840
G	2250	2250	2250	2250
H	890	890	890	890
I	1150	1150	1150	1150
L	1080	1270	1390	1520
M	2230	2420	2540	2670
N	890	890	890	890
O	2400	2400	2400	2400
P	1730	1920	2040	2170
Q	1280	1480	1600	1720

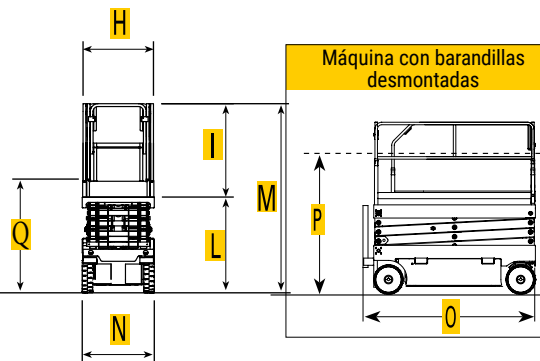

Máquina con barandillas desmontadas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		X8 EN	X10 EN	X12 EN	X14 EN
Altura máxima de trabajo	mm	8300	10200	12100	14000
Altura máxima de la plataforma	mm	6300	8200	10100	12000
Capacidad total / número de personas	kg	400/3	400/3	300/3	230/2
Capacidad máxima en plataforma extendida	kg	400	400	300	230
Extensión manual plataforma	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Uso		interior	interior	interior	interior
Tiempo de elevación	s	47	47	70	70
Tiempo de bajada	s	47	47	70	70
Batería	V / A	4X6	4X6	4X6	4x6
Capacidad de batería	V/Ah(C5)	24/200	24/ 200	24/280	24/280
Cargador batería	V/A	24/25	24/25	24/25	24/25
Capacidad depósito de aceite	l	30	30	30	30
Velocidad de desplazamiento (seguridad/rápida)	km/h	0,60/3	0,60/3	0,60/3	0,60/3
Inclinación long. /trav.	°	3°/2°	3°/2°	3°/1,2°	3°/1°
Pendiente superable	%	26	20	23	23
Radio interno y externo de curvatura	m	0/2,28	0/2,28	0/2,28	0/2,28
Dirección	°	90	90	90	90
Dimensión y tipo de neumáticos "Cushion Soft System" blancos anti-huella	mm	Ø 406 x 127	Ø 406 x 127	Ø 406 x 127	Ø 406 x 127
Peso total	kg	2000	2750	3430	3600



Equipamiento Estándar

- Transmisión electrohidráulica y controles proporcionales
- Baterías "deep cycle" et cargador integrado estanco
- Protección eléctrica antitijeras
- Plataforma extensible manualmente (m 1,50)
- Claxon, cuentahoras, inclinómetro, voltímetro
- Control eléctrico de inclinación de plataforma con bloqueo automático
- Indicador de batería descargada con dispositivo de protección batería (parada automática de la elevación)
- Dirección a 90°
- Alarma acustica de movimiento
- Sistema automático antivuelco para desplazamiento a la max. altura
- Limitador de carga en plataforma
- Configuración línea eléctrica 230V en plataforma
- Barandillas basculantes
- Bolsillos laterales para carretilla
- Puntos de anclaje y elevación
- Conector telemático
- Declaración de conformidad CE

Opciones y accesorios

- Luces de advertencia intermitentes (n.2)
- Tapa de protección caja de control
- Línea eléctrica de 230V en plataforma
- Línea eléctrica 230V en plataforma con interruptor diferencial automático
- Batería "Deep Cycle" 24V, 280Ah (estándar en X12 y X14)
- Kit rellena batería centralizado
- Línea de aire/agua en plataforma con enchufe rápido
- Baterías de gel (AGM)
- Controles a suelo con pantalla y diagnósticos integrados
- SAFE Sistema de protección secundaria
- Kit de gestión de la flota