

PLATAFORMAS DE TIJERAS ELECTRICAS

X EW X10-X12-X14-X16

AIRO

SAFELY, HIGHER.



MADE IN ITALY



PRESTACIONES

Una gama de máquinas muy versátiles y de fácil maniobrabilidad.

En particular, la estructura compacta del cuerpo de la máquina de esta gama, junto con la dirección a 90°, asegura la posibilidad de realizar trabajos en altura y en espacios reducidos, garantizando una capacidad de carga muy elevada.

VENTAJAS

La posibilidad de extender la plataforma hasta 1,5 metros con total seguridad permite realizar actividades en espacios estrechos, altos y de difícil acceso.

La gama permite operar a diferentes alturas, desde 8 mt. hasta 16 mt. con seguridad y con prestaciones inalteradas.

VALORES AÑADIDOS

40 años de experiencia en diseño y fabricación son una garantía de fiabilidad y durabilidad.






X10-X12-X14-X16

EW




Datos técnicos

Distribuidor

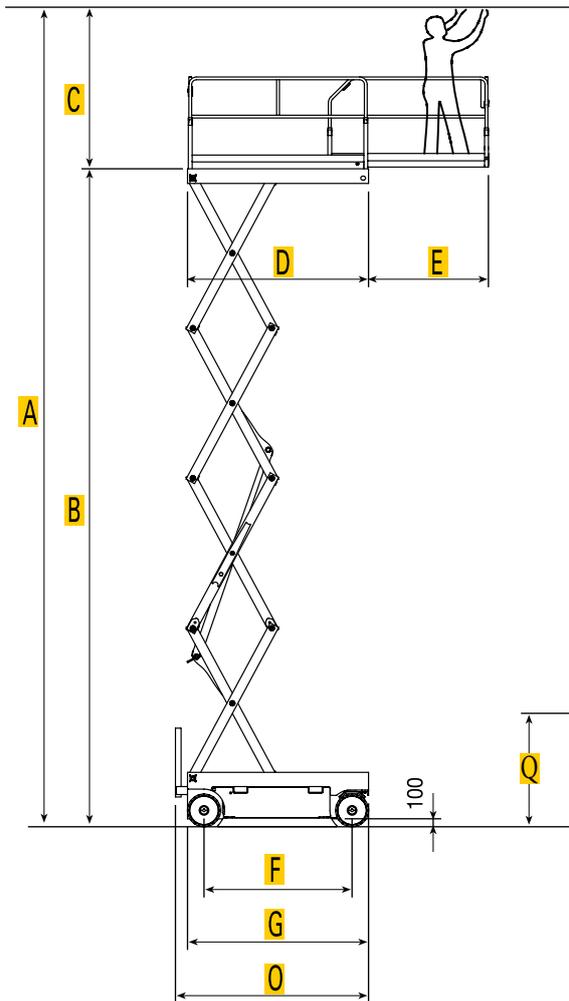

	X10	X12	X14	X16
A	10200	12100	14000	15900
B	8200	10100	12000	13900
C	2000	2000	2000	2000
D	2250	2250	2250	2250
E	1500	1500	1500	1500
F	1840	1840	1840	1840
G	2250	2250	2250	2250
H	1200	1200	1200	1200
I	1150	1150	1150	1150
L	1270	1330	1470	1590
M	2360	2480	2620	2740
N	1200	1200	1200	1200
O	2400	2400	2400	2400
P	1860	1980	2130	2250
Q	1420	1540	1670	1790

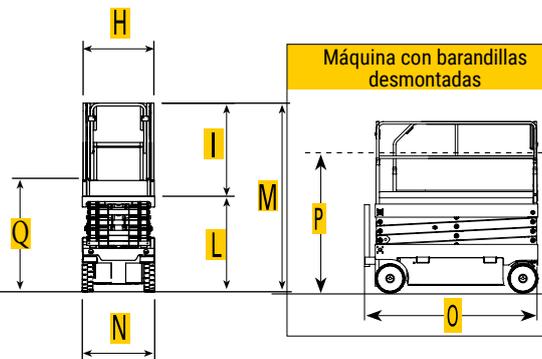

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		X10 EW	X12 EW	X14 EW	X16 EW
Altura máxima de trabajo	mm	10200	12100	14000	15900
Altura máxima de la plataforma	mm	8200	10100	12000	13900
Capacidad total / número de personas	kg	500/3	450/3	400/3	250/2
Capacidad máxima en plataforma extendida	kg	500	450	400	250
Extensión manual plataforma	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Uso		interior	interior	interior	interior
Tiempo de elevación	s	47	70	70	70
Tiempo de bajada	s	47	70	70	70
Batería	V / A	4X6	4X6	4x6	4x6
Capacidad de batería	V/Ah(C5)	24/200	24/280	24/280	24/280
Cargador batería	V/A	24/25	24/25	24/25	24/25
Capacidad depósito de aceite	l	30	30	30	30
Velocidad de desplazamiento (seguridad/rápida)	km/h	0,60/3	0,60/3	0,60/3	0,60/3
Inclinación long. /trav.	°	3°/2°	3°/2°	3°/1,5°	2,5°/1°
Pendiente superable	%	25	26	23	23
Radio interno y externo de dirección	m	0/2,43	0/2,43	0/2,43	0/2,43
Dirección	°	90	90	90	90
Dimensión y tipo de neumáticos "Cushion Soft System" blancos anti-huella	mm	Ø 410 x 150			
Peso total	kg	2350	2820	3365	3600



Equipamiento Estándar

- Transmisión electrohidráulica y controles proporcionales
- Baterías "deep cycle" et cargador integrado estanco
- Protección eléctrica antitijeras
- Plataforma extensible manualmente (m 1,50)
- Claxon, cuentahoras, inclinómetro, voltímetro
- Control eléctrico de inclinación de plataforma con bloqueo automático
- Indicador de batería descargada con dispositivo de protección batería (parada automática de la elevación)
- Dirección a 90°
- Alarma acustica de movimiento
- Sistema automático antivuelco para desplazamiento a la max. altura
- Limitador de carga en plataforma
- Configuración línea eléctrica 230 v en plataforma
- Barandillas basculantes
- Bolsillos laterales para carretilla
- Puntos de anclaje y elevación
- Conector telemático
- Declaración de conformidad CE

Opciones y accesorios

- Luces de advertencia intermitentes (n.2)
- Tapa de protección caja de control
- Línea eléctrica de 230 V en plataforma
- Línea eléctrica 230 V en plataforma con interruptor diferencial automático
- Batería "Deep Cycle" 24V, 280Ah (estándar en X12, X14 y X16)
- Kit rellena batería centralizado
- Línea de aire/agua en plataforma con enchufe rápido
- Baterías de gel (AGM)
- Controles a suelo con pantalla y diagnósticos integrados
- SAFE Sistema de protección secundaria
- Kit de gestión de la flota

Tigieffe Srl tiene una política de constante mejoramiento de sus productos. Las fotografías utilizadas pueden representar equipamientos con accesorios y opciones incluídos. Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios sin aviso previo. Algunos accesorios o normas nacionales pueden producir un aumento de peso. Las especificaciones técnicas pueden variar según las normas nacionales o con la adición de equipos opcionales.



AIRO by TIGIEFFE S.r.l.

Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015
info@airo.com - www.airo.com