

TIJERA ELECTRICA A EMPUJE MANUAL



X

XP5 E-XLP5 E



AIRO

SAFELY, HIGHER.

XP5 E DUAL-XLP5 E DUAL

MADE IN ITALY



PRESTACIONES

La gama XP-XLP es la solución rentable ideal para una multitud de tareas, como la construcción, la pintura y la decoración, la limpieza, el mantenimiento general y de edificios.

VENTAJAS

La gama XP-XLP sólo tiene 0,7 m de ancho y, con una altura de transporte inferior a 2 m, pasa por las puertas estándar y por los ascensores de personas. La versión DUAL ofrece la posibilidad de realizar trabajos de mantenimiento e inspección en techos suspendidos.

VALORES AÑADIDOS

40 años de experiencia en diseño y fabricación son una garantía de fiabilidad y durabilidad.




XP5 E - XLP5 E

XP5 E DUAL - XLP5 E DUAL



Distribuidor




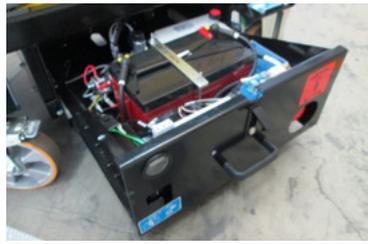


Datos técnicos

XP5 E **XLP5 E**

XP5 E DUAL **XLP5 E DUAL**

XP5 E - XP5 E DUAL **XLP5 E - XLP5 E DUAL**

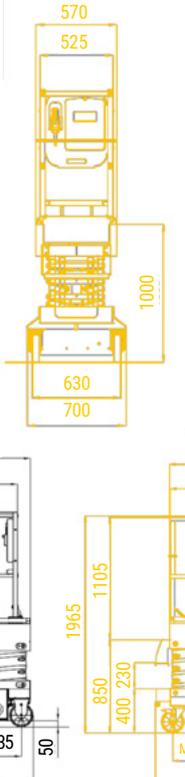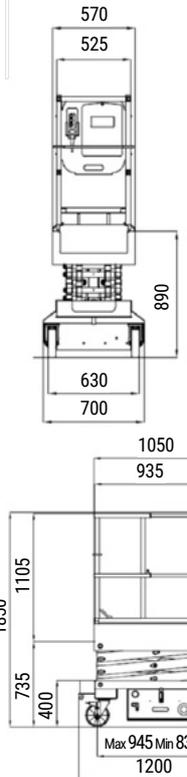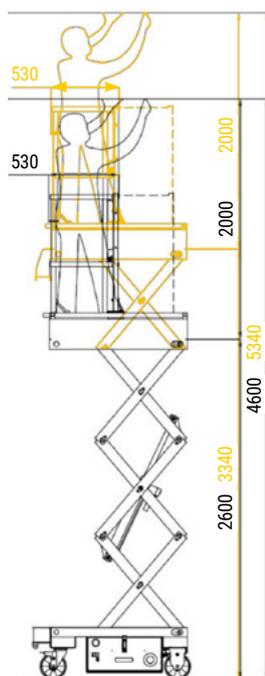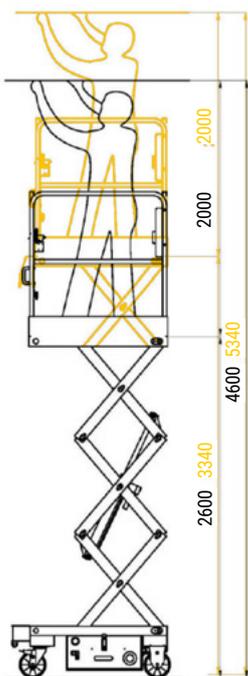

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		XP5 E	XLP5 E	XP5 E DUAL	XLP5 E DUAL
Altura máxima de trabajo	mm	4600	5350	4600	5350
Altura máxima de la plataforma	mm	2600	3350	2600	3350
Capacidad total / número de personas	kg	250 / 1	250 / 1	250 / 1	250 / 1
Tiempo de elevación	s	20	20	20	20
Tiempo de bajada	s	27	27	27	27
Batería	V/Ah(C5)	12 / 85	12 / 85	12 / 85	12 / 85
Cargador de batería	V/A	12/10 HF	12/10 HF	12/10 HF	12/10 HF
Inclinación long. /trav.	°	1,5°/1,5°	1,5°/1,0°	1,5°/1,5°	1,5°/1,0°
Dirección	°	360	360	360	360
Ruedas de poliuretano anti-huella	mm	Ø 200 x 50			
Peso total	Kg	360	430	360	430

Equipamiento Estándar

- Elevación electrohidráulica
- Panel de controles en plataforma con funda incluida
- Capacidad en plataforma 250 kg / 1 persona
- Caja de documentos en plataforma
- Máquina para uso interno
- Batería de GEL/AGM sin mantenimiento
- Fácil mantenimiento de los componentes en caja deslizante
- Dirección de rueda libre con freno de estacionamiento de pedal
- Ruedas fijas con freno de estacionamiento automático durante elevación
- Inclínómetro, voltímetro, cuentahoras y protección de la batería de bajo voltaje
- Protector de tijera eléctrico
- Engrasador en los muñones de las tijeras
- Bolsillos laterales para carretilla y puntos de anclaje
- Descenso de emergencia manual
- Barras de seguridad para el mantenimiento
- Declaración de conformidad CE

Sólo la versión DUAL

- Plataforma de trabajo reducible a dimensiones mín. de 530x570mm*
- Fácil acceso a la plataforma a través de la puerta tipo "salón"

Opciones y accesorios

- Línea eléctrica de 230 V en plataforma
- Línea eléctrica de 230 V en plataforma con interruptor diferencial automático

* **Kit de adaptación DUAL disponible por separado para las versiones XP5E/XLP5E**

Tigieffe Srl tiene una política de constante mejoramiento de sus productos. Las fotografías utilizadas pueden representar equipamientos con accesorios y opciones incluidos. Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios sin aviso previo. Algunos accesorios o normas nacionales pueden producir un aumento de peso. Las especificaciones técnicas pueden variar según las normas nacionales o con la adición de equipos opcionales.



AIRO by TIGIEFFE S.r.l.

Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015
info@airo.com - www.airo.com