

FORBICE ELETTRICA A SPINTA MANUALE



X

XP5 E-XLP5 E



AIRO

SAFELY, HIGHER.

XP5 E DUAL-XLP5 E DUAL

MADE IN ITALY



PRESTAZIONI

La gamma XP-XLP è la soluzione ideale ed economica per una moltitudine di compiti che includono l'edilizia, la costruzione, la pittura e la decorazione, la pulizia, la manutenzione generale negli edifici.

VANTAGGI

La gamma XP-XLP è larga solo 0,7m e con una altezza di trasporto inferiore a 2m passa attraverso le porte standard e negli ascensori di persone. La versione DUAL offre la possibilità di effettuare lavori di manutenzione ed ispezione dei soffitti sospesi.

VALORE

40 anni di esperienza nella progettazione e produzione sono garanzia di affidabilità e durata nel tempo.



XP5 E - XLP5 E

XP5 E DUAL - XLP5 E DUAL



Concessionario




Dati Tecnici

XP5 E **XLP5 E**

XP5 E DUAL **XLP5 E DUAL**

XP5 E - XP5 E DUAL **XLP5 E - XLP5 E DUAL**

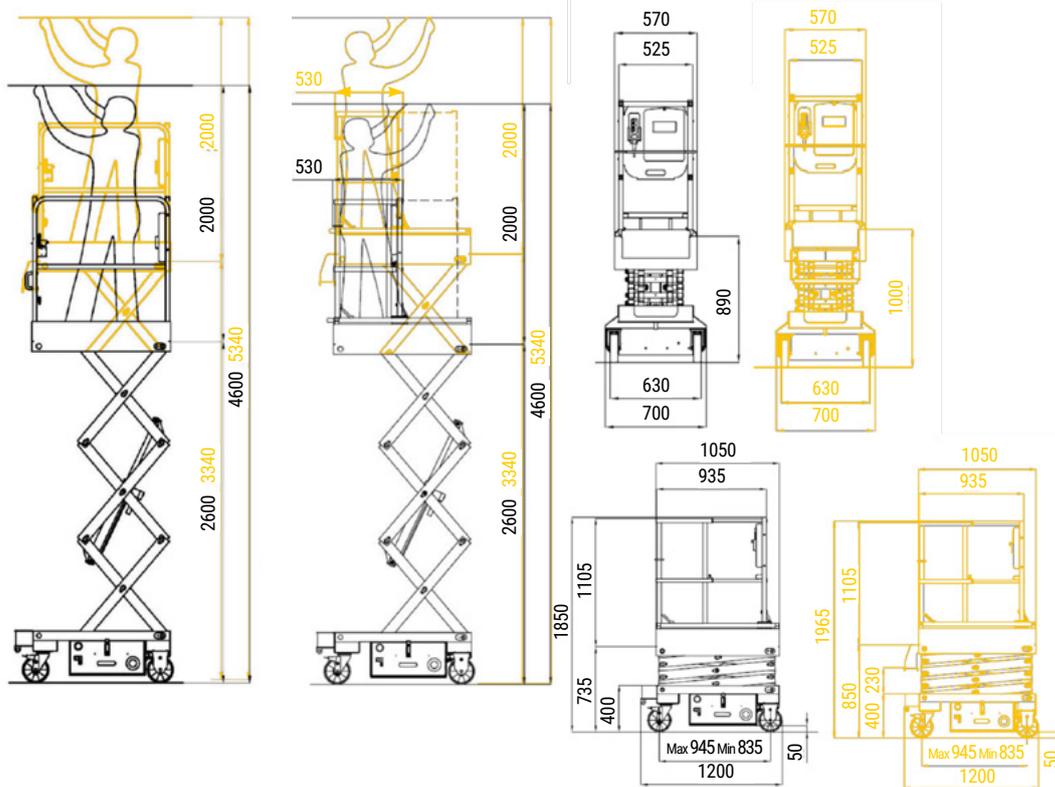

Allestimento Standard

- Sollevamento elettroidraulico
- Pulsantiera comandi in piattaforma compreso alloggiamento
- Portata in piattaforma 250 kg / 1 persona
- Portadocumenti in piattaforma
- Piattaforma per uso interno
- Batteria GEL/AGM senza manutenzione
- Facile manutenzione dei componenti in un unico cassone scorrevole
- Sterzo a ruota libera con freni di stazionamento a pedale
- Ruote fisse con freno di stazionamento automatico durante sollevamento
- Inclinometro, Voltmetro, Contaore e protezione della batteria a bassa tensione
- Protezione anticesoiaamento elettrico
- Ingrassatori sui perni della forbice
- Portatasche laterali per carrelli elevatori, punti di fissaggio
- Discesa d'emergenza manuale
- Barre di sicurezza per la manutenzione
- Dichiarazione di conformità CE

Solo versione DUAL

- Piattaforma di lavoro riducibile ad ingombro minimo di 530x570mm*
- Facile ingresso tramite porta stile 'Saloon'

Opzioni e accessori

- Linea elettrica 230 V in piattaforma
- Linea elettrica 230 V in piattaforma con salvavita

* **Kit Dual disponibile separatamente per le versioni XP5E/XLP5E**

SPECIFICHE TECNICHE		XP5 E	XLP5 E	XP5 E DUAL	XLP5 E DUAL
Altezza massima lavoro	mm	4600	5350	4600	5350
Altezza massima piano calpestio	mm	2600	3350	2600	3350
Portata totale / n. persone	kg	250 / 1	250 / 1	250 / 1	250 / 1
Tempo di sollevamento	s	20	20	20	20
Tempo di discesa	s	27	27	27	27
Batteria	V/Ah(C5)	12 / 85	12 / 85	12 / 85	12 / 85
Caricabatteria	V/A	12/10 HF	12/10 HF	12/10 HF	12/10 HF
Inclinazione long. / trasv.	°	1,5°/1,5°	1,5°/1,0°	1,5°/1,5°	1,5°/1,0°
Sterzo	°	360	360	360	360
Ruote in poliuretano antitraccia	mm	Ø 200 x 50			
Peso Totale	Kg	360	430	360	430

Tigieffe Srl adotta una politica di continuo miglioramento del prodotto. Le fotografie usate possono rappresentare allestimenti compresi accessori ed opzioni. Le specifiche riportate sono indicative e soggette a modifiche senza preavviso. Alcuni accessori o standard nazionali potrebbero comportare un aumento del peso. Le specifiche tecniche possono variare secondo gli standard nazionali o con l'aggiunta di equipaggiamenti opzionali.



AIRO by TIGIEFFE S.r.l.
Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015
info@airo.com - www.airo.com