

PLATAFORMAS DE TIJERAS ELECTRICAS



X XS E XS7-XS8-XS9



AIRO

SAFELY, HIGHER.

XS8 E WIND



MADE IN ITALY



PRESTACIONES

La plataforma con 1m de extensión y capacidad única permite trabajar con la máxima estabilidad y seguridad en la máxima extensión de la máquina: esto consiente aprovechar plenamente la capacidad de carga sin renunciar a la altura y a toda la zona de extensión. Ideal en entornos estrechos y altos.

VENTAJAS

Los modelos XS han sido diseñados y contruidos para resistir el paso del tiempo, garantizando la continuidad operativa y una mayor eficiencia.

Las robustas barandillas y la extensión sobre rodillos con cojinetes son una garantía de robustez, seguridad y agilidad durante el trabajo.


VALORES AÑADIDOS

40 años de experiencia en diseño y fabricación son una garantía de fiabilidad y durabilidad.




XS E XS7-XS8-XS9


XS 8 E WIND


Distribuidor

Datos técnicos

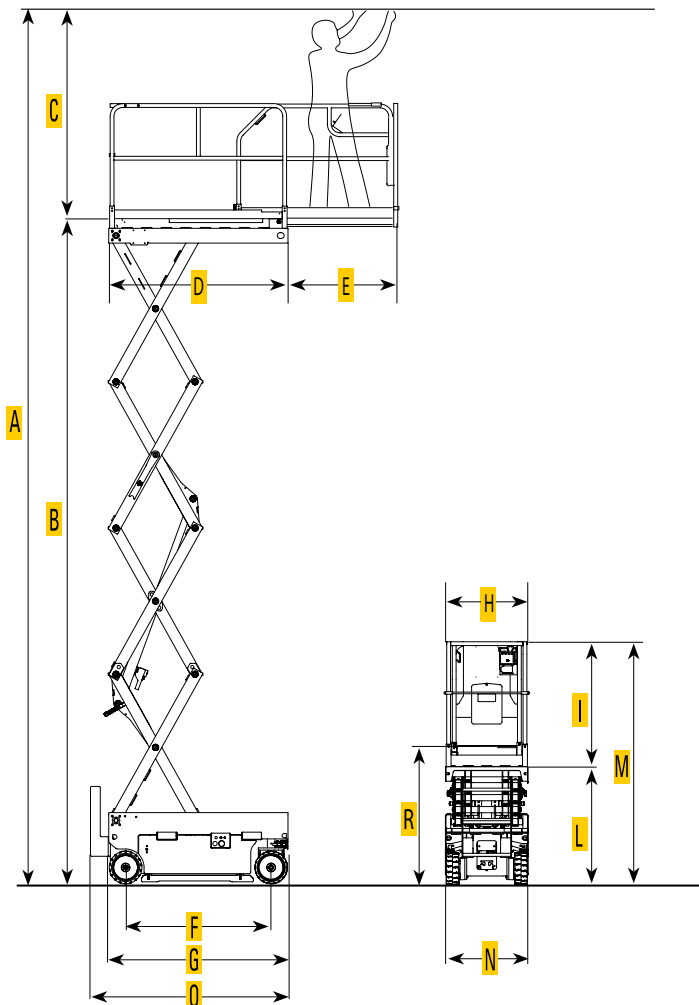

	XS 7E	XS 8E	XS 9E
A	6700	8030	9380
B	4700	6030	7380
C	2000	2000	2000
D	1650	1650	1650
E	1000	1000	1000
F	1340	1340	1340
G	1650	1650	1650
H	765	765	765
I	1150	1150	1150
L	980	1090	1200
M	2130	2240	2350
N	765	765	765
O	1820	1820	1820
P	1760	1870	1980
Q	2040	2040	2040
R	1210	1320	1430



Equipamiento Estándar

- Transmisión electrohidráulica y controles proporcionales
- Baterías "deep cycle" et cargador integrado estanco
- Protección eléctrica antitijeras
- Claxon, cuentahoras, inclinómetro, voltímetro
- Plataforma extensible manualmente (m 1,00)
- Control eléctrico de inclinación de plataforma con bloqueo automático
- Indicador de batería descargada con dispositivo de protección batería (parada automática de la elevación)
- Alarma acústica de movimiento
- Limitador de carga en plataforma
- Sistema automático antivuelco para desplazamiento a la max. altura
- Barandillas basculantes
- Bolsillos laterales para carretilla
- Puntos de anclaje y elevación
- Configuración línea eléctrica 230 v en plataforma
- Conector telemático
- Declaración de conformidad CE

Opciones y accesorios

- Luces de advertencia intermitentes (n.2)
- Tapa de protección de la caja de control
- Línea eléctrica de 230 V en la plataforma
- Línea eléctrica de 230V en la plataforma con interruptor diferencial automatico
- Línea de aire/agua en plataforma con enchufe rápido
- Controles a suelo con pantalla y diagnósticos integrados
- SAFE Sistema de protección secundaria
- Kit rellena batería centralizado
- Kit de baterías GEL/AGM 24V 180Ah (C5) con cargador
- Kit de gestión de la flota

1. **XS8E LIGHT Versión** ligera con un peso total de 1520 kg, inclinación transversal de 1,3° uso solo en interiores
2. **XS8E WIND Versión** para uso exterior con un peso total de 1770kg, anchura de 820mm, inclinación transversal. 1,5°; capacidad de carga 250kg 2 personas, al aire libre 250kg 1 persona

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	XS8 E			
	XS7 E	E Light ¹ - E Wind ²	XS9 E	
Altura máxima de trabajo	mm	6700	8030	9380
Altura máxima de la plataforma	mm	4700	6030	7380
Capacidad total / número de personas	kg	250 / 2	250/2 (para WIND*)	200 / 2
Capacidad máxima en plataforma extendida	kg	250	250	200
Uso		interior	int. / ext. sólo WIND	interior
Extensión manual plataforma	m	1,0	1,0	1,0
Tiempo de elevación	s	15	17	30
Tiempo de bajada	s	22	24	36
Batería	V / Ah(C5)	24/200	24/200	24/200
Cargador de batería	V/A	24/25 HF	24/25 HF	24/25 HF
Capacidad depósito de aceite	l	20	20	20
Velocidad de desplazamiento (segura/rápida)	km/h	0,6/3,6	0,60 / 3,6	0,6/3,6
Inclinación long. /travsv.	°	2/2	2/2 ^{1,2}	2/1
Pendiente superable	%	30	24	23
Radio interno y externo de curvatura	m	0,60 / 2,05	0,60 / 2,05	0,60 / 2,05
Dirección	°	81	81	81
Dimensión y tipo de neumáticos "Cushion Soft System" blancas anti-huella	mm	Ø 300	Ø 300	Ø 300
Peso total	Kg	1430	1520 ¹ /1770/1770 ²	2000

*XS8 E WIND para uso exterior 250kg 1 persona

Tigieffe Srl tiene una política de constante mejoramiento de sus productos. Las fotografías utilizadas pueden representar equipamientos con accesorios y opciones incluidos. Las especificaciones son indicativas y están sujetas a cambios sin aviso previo. Algunos accesorios o normas nacionales pueden producir un aumento de peso. Las especificaciones técnicas pueden variar según las normas nacionales o con la adición de equipos opcionales.


AIRO by TIGIEFFE S.r.l.

Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015
info@airo.com - www.airo.com