

ELEKTRO-KLEINSCHERENBÜHNE



# X XS E XS7-XS8-XS9



# AIRO

SAFELY, HIGHER.

## XS8 WIND



MADE IN ITALY



### PERFORMANCE

Die Plattform mit 1m Auszug und einer einzigen Tragfähigkeit ermöglicht es, mit maximaler Stabilität und Sicherheit bei maximaler Plattformverlängerung der Maschine zu arbeiten und dabei die Tragfähigkeit voll auszunutzen, ohne auf die Höhe und den gesamten Auszugsbereich verzichten zu müssen. Ideal in engen und hohen Umgebungen.

### VORTEILE

Die XS-Modelle wurden so konzipiert und gebaut, dass sie sich im Laufe der Jahre bestens bewähren und einen kontinuierlichen Betrieb und eine hohe Effizienz garantieren. Die stabilen Handläufe und der auf Rollen gelagerte Auszug sind ein Garant für Robustheit, Sicherheit und Wendigkeit bei der Anwendung.

### WERTHALTIGKEIT

40 Jahre Erfahrung in Konstruktion und Fertigung sind eine Garantie für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



# XS E XS7-XS8-XS9




# XS 8E WIND



## Händler

## TECHNISCHE DATEN

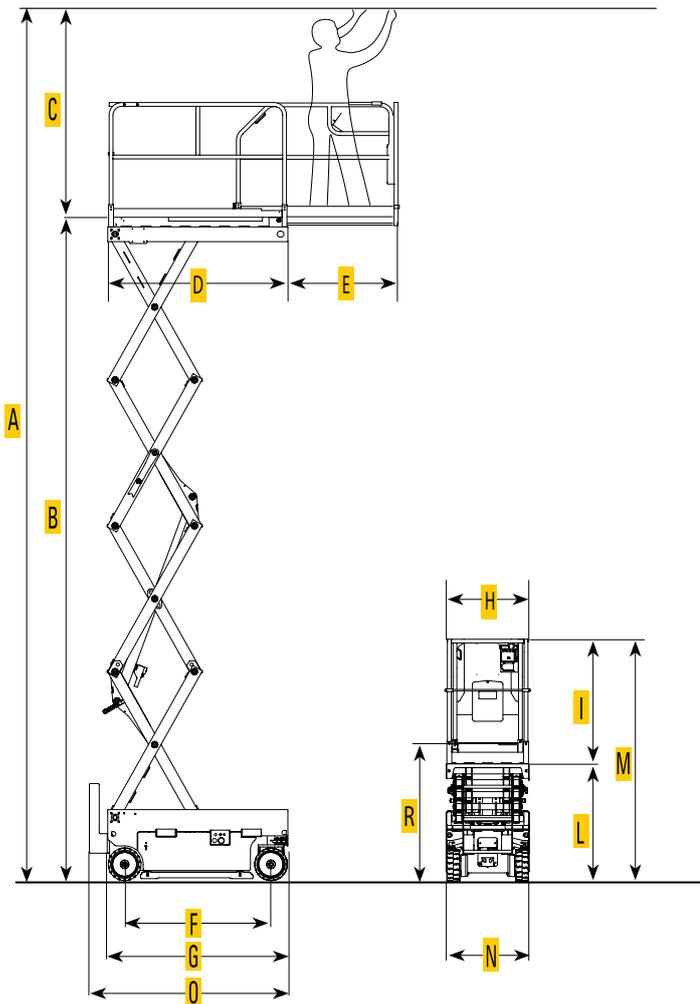

	XS 7E	XS 8E	XS 9E
A	6700	8030	9380
B	4700	6030	7380
C	2000	2000	2000
D	1650	1650	1650
E	1000	1000	1000
F	1340	1340	1340
G	1650	1650	1650
H	765	765	765
I	1150	1150	1150
L	980	1090	1200
M	2130	2240	2350
N	765	765	765
O	1820	1820	1820
P	1760	1870	1980
Q	2040	2040	2040
R	1210	1320	1430



## Standardausstattung

- Elektro-hydraulischer Antrieb und Proportionalsteuerung
- "Deep Cycle" Batterien mit spritzwassergeschütztem Ladegerät
- Elektrischer Scherenschutz
- Hupe, Spannungsmesser und Betriebsstundenzähler
- Elektrischer Neigungsalarm mit Bewegungsstop
- Batterietiefentladeschutz (automatischer Hubstop)
- Akustischer Bewegungsalarm
- Lastbegrenzer auf der Bühne
- Automat. Lochfahrerschutz zum Verfahren bis max. Arbeitshöhe
- Klappgeländer
- Seitliche Stapeltaschen
- Verankerungs- und Anhebepunkte
- Vorbereitung für 230-V-Stromleitung auf der Plattform
- Telematik-Stecker
- CE-Konformitätserklärung C E

## Optionen und Zubehör

- Warnblinkleuchte (Nr.2)
- Schutzkappe für Steuerpult
- 230V Anschluss auf der Plattform
- 230V Anschluss auf der Plattform mit FI-Schutzschalter
- Wasser/Druckluftleitung zum Arbeitskorb inkl. Schnellkupplung
- Bodensteuerstelle m. Diagnosedisplay
- SAFE Sekundärschutzsystem
- Zentralisiertes Nachfüllset f. Batterie
- GEL/AGM 24V 180Ah (c5) Batterie-Set mit Ladegerät
- Flottenmanagement-Kit

1. **XS8E LIGHT** Version mit Gesamtgewicht 1520kg, Querneigung 1,3° nur für den Innenbereich
2. **XS8E Windversion** für den Außenbereich mit Gesamtgewicht 1770kg, Breite 820mm, seitliche Neigung 1,5°; Tragfähigkeit 250kg 2 Personen, im Außenbereich 250kg 1 Person

TECHNISCHES DATENBLATT		XS7 E	XS8 E E Light <sup>1</sup> - E Wind <sup>2</sup>	XS9 E
Max. Arbeitshöhe	mm	6700	8030	9380
Max. Plattformhöhe	mm	4700	6030	7380
Max. Tragfähigkeit der Plattform / Max. Personenzahl	kg	250 / 2	250/2 (für WIND*)	200 / 2
Tragfähigkeit auf ausgefahrener Plattform	kg	250	250	200
Innen / Ausseneinsatz		Innen	Innen Ausseneinsatz nur WIND	Innen
Manuelle Plattformverlängerung	m	1,0	1,0	1,0
Hubzeit (unbeladen)	s	15	17	30
Senkzeit	s	22	24	36
Batteriekapazität	V/Ah(C5)	24/200	24/200	24/200
Ladegerät	V/A	24/25 HF	24/25 HF	24/25 HF
Inhalt Hydrauliktank	l	20	20	20
Fahrgeschwindigkeit (Sicherheit/ schnell)	km/h	0,6/3,6	0,60 / 3,6	0,6/3,6
Längsneigung/Querneigung	°	2/2	2/2 <sup>1,2</sup>	2/1
Steigungsvermögen	%	30	24	23
Wenderadius (innen und aussen)	m	0,60 / 2,05	0,60 / 2,05	0,60 / 2,05
Lenkung	°	81	81	81
Nicht markierende Bereifung "Cushion Soft System"	mm	Ø 300	Ø 300	Ø 300
Gesamtgewicht	Kg	1430	1520 <sup>1</sup> /1770/1770 <sup>2</sup>	2000

\*XS8E Windversion für den Außenbereich 250kg 1 Person

Tigieffe Srl verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung seiner Produkte. Die verwendeten Fotos können das Gerät, einschließlich Zubehör und Optionen, darstellen. Die technischen Daten sind indikativ und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige Zubehörteile oder nationale Normen können zu einer Gewichtszunahme führen. Die technischen Daten können je nach nationalen Normen oder durch den Einbau von Sonderausstattungen abweichen.



AIRO by TIGIEFFE S.r.l.

Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy  
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015  
info@airo.com - www.airo.com