

NACELLES CISEAUX ÉLECTRIQUES



**X**

**XS E XS7-XS8-XS9**



**AIRO**

SAFELY, HIGHER.



MADE IN ITALY

**XS8 E WIND**



## PERFORMANCES

La plateforme avec 1 m de déport et capacité unique permet d'intervenir en toute sécurité avec la déport déployé au maxi : cela autorise une utilisation complète sans limiter certains accès en fonction du déport. Idéale pour les opérations en milieux encombrés.

Idéal dans les environnements étroits et élevés.

## AVANTAGES

Les modèles de la gamme XS ont été conçus et construits pour durer longtemps, garantissant une continuité de fonctionnement et de meilleures performances.

Les garde-corps robustes et l'extension sur rouleaux avec roulements à billes sont un gage de robustesse, de sécurité et d'agilité dans les phases de travail.

## VALEUR


40 ans d'expérience dans la conception et la fabrication sont une garantie de fiabilité et de durabilité.






# XS E XS7-XS8-XS9


## XS 8 E WIND


**Distributeur**

### Données techniques

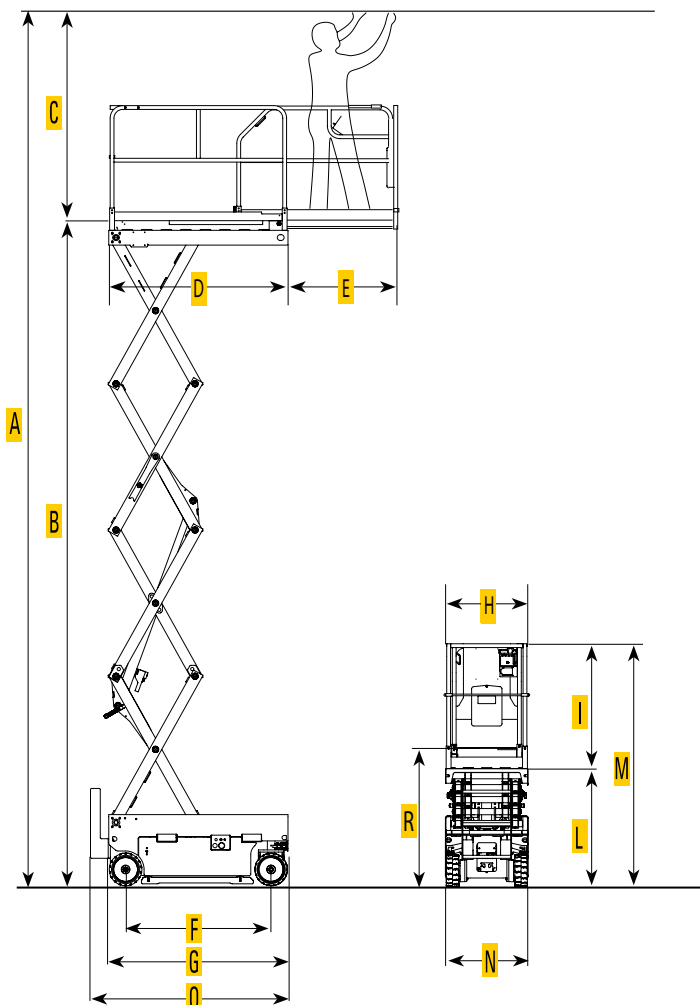

|   | XS 7E | XS 8E | XS 9E |
|---|-------|-------|-------|
| A | 6700  | 8030  | 9380  |
| B | 4700  | 6030  | 7380  |
| C | 2000  | 2000  | 2000  |
| D | 1650  | 1650  | 1650  |
| E | 1000  | 1000  | 1000  |
| F | 1340  | 1340  | 1340  |
| G | 1650  | 1650  | 1650  |
| H | 765   | 765   | 765   |
| I | 1150  | 1150  | 1150  |
| L | 980   | 1090  | 1200  |
| M | 2130  | 2240  | 2350  |
| N | 765   | 765   | 765   |
| O | 1820  | 1820  | 1820  |
| P | 1760  | 1870  | 1980  |
| Q | 2040  | 2040  | 2040  |
| R | 1210  | 1320  | 1430  |



### Equipement Standard

- Transmission électrohydraulique et commande proportionnelle
- Batteries à "Deep Cycle" et chargeur étanche
- Protection électrique anti-cisaillement
- Klaxon, inclinomètre, voltmètre et compteur horaire
- Contrôle électrique de l'inclinaison de la plateforme avec blocage automatique
- Plateforme extensible manuellement (m 1,50)
- Indicateur de niveau de batterie sur la plateforme et sur les commandes au sol, avec désactivation du levage en cas de batterie faible
- Avertisseur acoustique des mouvements
- Détecteur de charge de plateforme
- Système automatique antirenversement pour déplacement à la max. hauteur
- Garde-corps rabattables
- Poches latérales pour chariots élévateurs à fourche
- Points d'ancrage et de levage
- Configuration ligne électrique 230 V en plateforme
- Connecteur télématique
- Déclaration de conformité CE

### Options and accessoires

- Avertisseurs lumineux clignotants (n.2)
- Protection pupitre de commandes
- Prise 230 V dans la plateforme
- Ligne Air/Eau dans la plateforme avec couplage rapide
- Commandes au sol avec écran et diagnostic intégré
- SAFE Système de protection secondaire
- Remplissage centralisé des batteries
- Batteries GEL/AGM 24V 180Ah (C5) + chargeur adapté
- Kit gestion de flotte

1. **XS8E LIGHT Version** légère poids 1520 kg avec devers latéral max de 1,3°, utilisation intérieure uniquement
2. **XS8E WIND Version** pour utilisation extérieure poids 1770kg, largeur 820 mm, devers latéral 1,5°, capacité max 250kg (1pers)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                            |            | XS7 E       | XS8 E<br>E Light <sup>1</sup> - E Wind <sup>2</sup> | XS9 E       |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Hauteur de travail maximum                                 | mm         | 6700        | 8030                                                | 9380        |
| Hauteur de plateforme maximum                              | mm         | 4700        | 6030                                                | 7380        |
| Capacité maximale / N. max personnes                       | kg         | 250/2       | 250/2 (pour WIND*)                                  | 200/2       |
| Capacité maximale sur extension plateforme                 | kg         | 250         | 250                                                 | 200         |
| Utilisation                                                |            | interne     | int. / ext. seul WIND                               | interne     |
| Extension manuelle plateforme                              | m          | 1,0         | 1,0                                                 | 1,0         |
| Temps de levage                                            | s          | 15          | 17                                                  | 30          |
| Temps de descente                                          | s          | 22          | 24                                                  | 36          |
| Batterie                                                   | V / Ah(C5) | 24/200      | 24/200                                              | 24/200      |
| Chargeur de batterie                                       | V/A        | 24/25 HF    | 24/25 HF                                            | 24/25 HF    |
| Capacité réservoir hydraulique                             | bar        | 20          | 20                                                  | 20          |
| Vitesse de déplacement (sécurité / rapide)                 | l          | 0,6/3,6     | 0,60 / 3,6                                          | 0,6/3,6     |
| Inclinaison Longit./Transversal                            | km/h       | 2/2         | 2/2 <sup>1,2</sup>                                  | 2/1         |
| Pente admissible                                           | °          | 30          | 24                                                  | 23          |
| Rayon de braquage                                          | %          | 0,60 / 2,05 | 0,60 / 2,05                                         | 0,60 / 2,05 |
| Direction                                                  | m          | 81          | 81                                                  | 81          |
| Dimensions pneus type "Cushion Soft System" non-marquantes | °          | Ø 300       | Ø 300                                               | Ø 300       |
| Poids total                                                | Kg         | 1430        | 1520 <sup>1</sup> /1770/1770 <sup>2</sup>           | 2000        |

\*XS8 E WIND pour usage extérieur 250kg 1 personne

Tigieffe Srl adotta una politica d' miglioramento continuo dei prodotti. Le fotografie utilizzate possono rappresentare l'equipement, y compris les accessoires et les options. Les spécifications sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Certains accessoires ou normes nationales peuvent entraîner une augmentation du poids. Les spécifications techniques peuvent varier en fonction des normes nationales ou de l'ajout des équipements en option.


**AIRO by TIGIEFFE S.r.l.**

Via Villa Superiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) - Italy  
Ph. +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015  
info@airo.com - www.airo.com