

NACELLES CISEAUX AVEC DOUBLE EXTENSION



X XL20 RTD



DIESEL^{4x4}

AIRO

SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY



→ 2m

→ 7,4m

700kg



PERFORMANCES

Les performances élevées et la polyvalence d'utilisation rendent cette série particulièrement adaptée aux travaux sur les chantiers de construction et les manutentions industrielles.

AVANTAGES


La grande plateforme à double extension (jusqu'à 7,4m) avec une capacité de charge de 700 kg (jusqu'à 6 personnes), la translation jusqu'à la hauteur de travail maximale, les 4 roues motrices avec essieu oscillant qui garantissent une excellente adhérence même sur les terrains accidentés. Un moteur diesel mécanique conforme à la norme Stage V permet des coûts de maintenance réduits et un fonctionnement sans émissions. Autant d'avantages qui placent cette série au sommet de l'industrie.

VALEURS

Plus de 40 ans d'expérience dans la conception et la production sont une garantie de fiabilité et de durabilité.



Données techniques

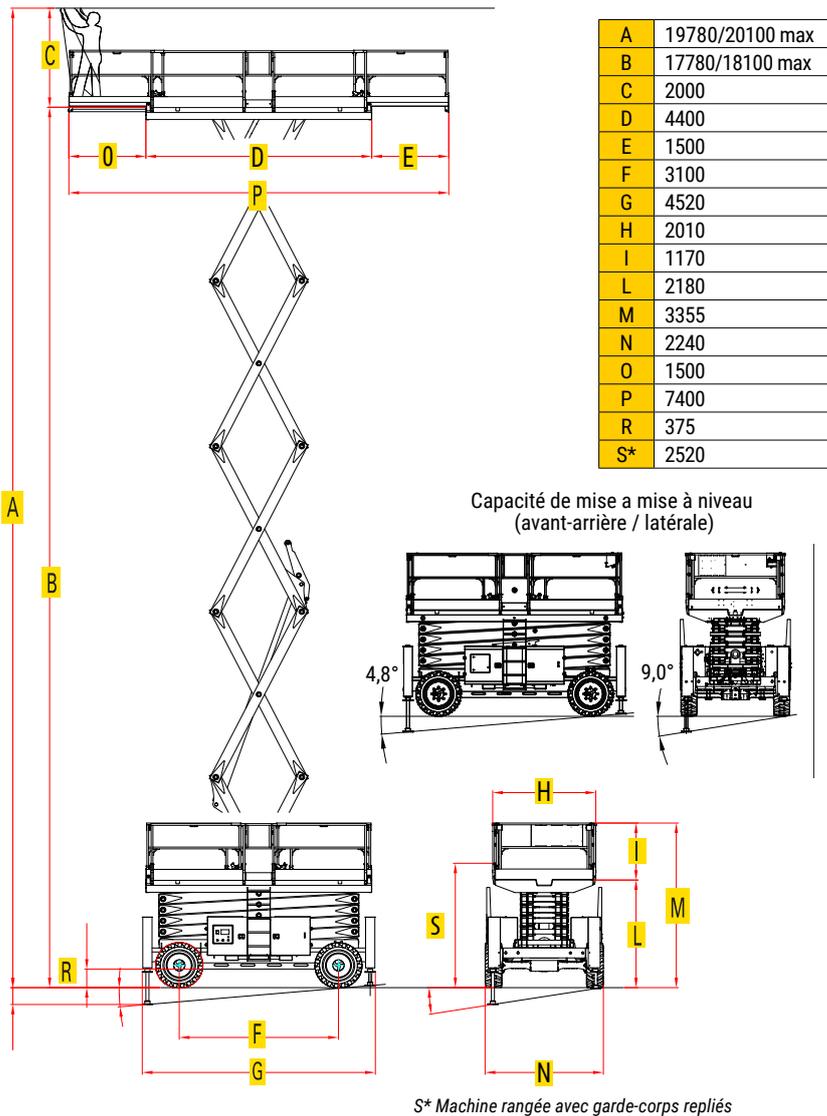

Équipement Standard

- Transmission mécanique avec essieu oscillant, traction 4X4, 2WS
- Comandes proportionnels pour la traction, le levage et la descente
- Blocage manuel du différentiel
- Grand plateau avec 2 portes d'entrée latérales pleine hauteur et garde-corps repliables.
- Protection électrique anti-cisaillement
- Klaxon, compteur horaire et capteur de dévers
- Intervention inclinomètre en fonction de la hauteur de déplacement
- Contrôle de surcharge de la plateforme
- Système de contrôle avec diagnostics intégré avec commandes au sol via un écran tactile (Advanced Touch Control System) avec icônes simples et intuitives
- Console de plateforme amovible avec connexion à la base pour les opérations de chargement/déchargement
- 4 stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique et manuelle et avvertisseurs lumineux clignotants
- Poches latérales pour chariots élévateurs à fourche
- Points d'ancrage et de levage
- Configuration ligne électrique 230 V en plateforme
- Pneus anti-marquants tout terrain type SOLID AIR
- Connecteur télématique
- Déclaration de conformité CE

Options et accessoires

- Couverture de protection pour le pupitre de commandes
- Ligne électrique 230 V dans la plateforme
- Ligne électrique 230 V dans la plateforme avec disjoncteur
- Ligne Air/Eau dans la plateforme avec couplage rapide
- SAFE Système de protection secondaire
- Kit gestion de flotte
- Générateur hydraulique 3kVA 320 V 50 Hz
- Double extension hydraulique de la plateforme
- Kit remplissage batterie centralisé
- Moteur DIESEL 24kW avec filtre DPF (YANMAR 3TNV88C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		XL20 RTD
Hauteur de travail maximum	mm	19780
Hauteur de la plateforme maximum	mm	17780
Hauteur maximale de déplacement	m	max
Capacité maxi. de la plateforme /n. de personnes	kg	700/6
Capacité maximale sur extension de la plateforme	kg	520/4
Extension manuelle plateforme, des deux côtés	m	1,50
Temps de levage	s	110
Temps de descente	s	90
Alimentation		Diesel YANMAR 3TN-V80F-SDSA 18,8kW
Batterie de démarrage	V/A	13/135
Capacité batterie	V/A	Générateur diesel
Capacité du réservoir d'huile	l	90
Capacité réservoir diesel	l	140
Vitesse de déplacement (sécurité/rapide)	Km/h	0,4/4,5
Inclinaison long. /trav.	°	3-5/1,5-4
Pente admissible	%	40
Rayon de braquage (intérieur / extérieur)	m	4,30/7,55
Dimensions et type de pneus	mm	Ø 300 Solid Air
Poids total	kg	11035

Remarque: version sans stabilisateurs disponible sur demande.

Tigieffe Srl adopte une politique d'amélioration continue des produits. Les photographies utilisées peuvent représenter l'équipement, y compris les accessoires et les options. Les spécifications sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Certains accessoires ou normes nationales peuvent entraîner une augmentation du poids. Les spécifications techniques peuvent varier en fonction des normes nationales ou de l'ajout d'équipements en option.

